

Dátový list pre produkt: NLASMU408B

Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	277,00
Výška (mm)	184,00
Hĺbka (mm)	46,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	kovové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	ASM
Farba	strieborná
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22

Technické informácie - Pokračovanie

Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

NLASMU...

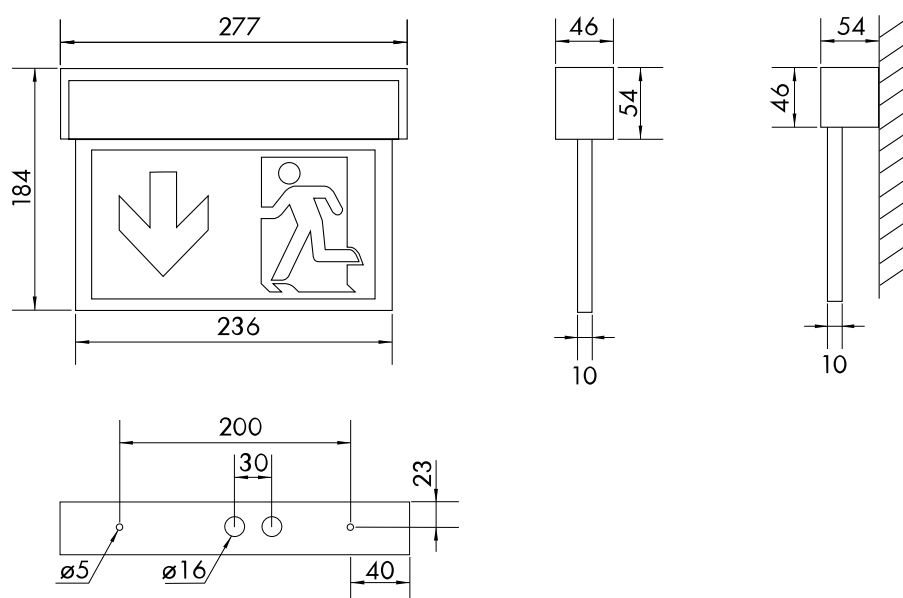

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU408B
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, biely Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWMKS
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4