

Dátový list pre produkt: NLAXDE09EL

Núdzové svietidlo AX nerezové, stropné prisadené, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 30m, 230V AC/DC




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	317,00
Šírka (mm)	80,00
Výška (mm)	228,00
Hmotnosť (kg)	1,40
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AX
Farba	nerezový dizajn
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	4,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	4,50
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

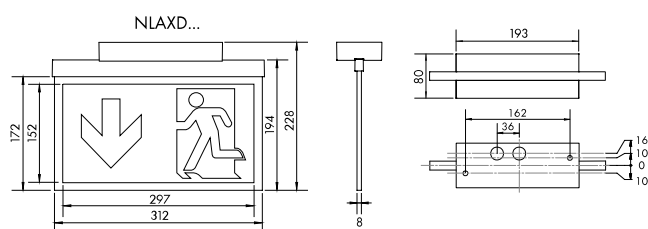

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AX nerezové, stropné prisadené, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 30m, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný adaptér pre núdzové svetidlá AM/AX, nerez pre bočný prívod káblov	NLAMAXAPAE