

Dátový list pre produkt: NLDER029EL

Núdzové svietidlo DER, ERT-LED, biele, zápusťné, EL


zápusťná montáž, pre CBS, centrálné ovládanie



Technické informácie

Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	DER
Farba	biela
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP40
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

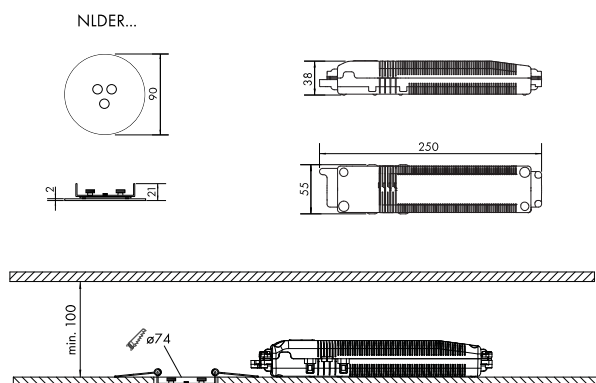

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo DER, ERT-LED, biele, zápusťné, EL zápusťná montáž, pre CBS, centrálné ovládanie	NLDER029EL
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3