

Dátový list pre produkt: NLDLE023WL

Núdzové svietidlo DLE 1x1W ERT-LED 3h, zápustné, WL

zápustná montáž








Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	83,00
Šírka (mm)	83,00
Výška (mm)	18,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	DL
Farba	biela
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lumen)	100
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP20
Montáž	zapustená do stropu
Trieda AA E 8101	AA4

Rozmery (mm)

NLDL...

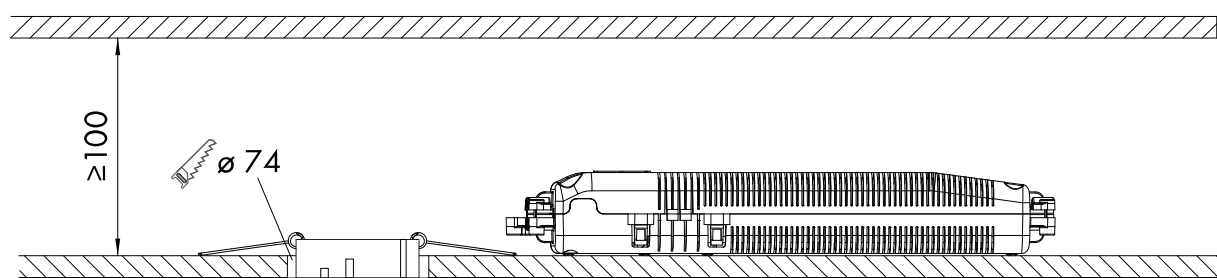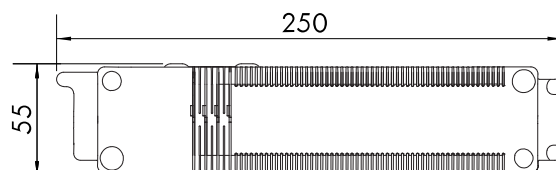

**Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty:
1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 3h**

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo DLE 1x1W ERT-LED 3h, zápuštné, WL zápuštná montáž	NLDLE023WL
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svietidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3