


Dátový list pre produkt: NLDOE023SC

Núdzové svietidlo DO, ERT-LED 1W 3h zápustné, SC

zápustná montáž, nastaviteľné 1h/3h/8h, autotest



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	53,00
Šírka (mm)	26,00
Výška (mm)	30,00
Hmotnosť (kg)	0,40
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	DO
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	transparentná
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	1,60
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,35
Maximálny výkon (W)	3
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Krytie	IP20
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLDOE...

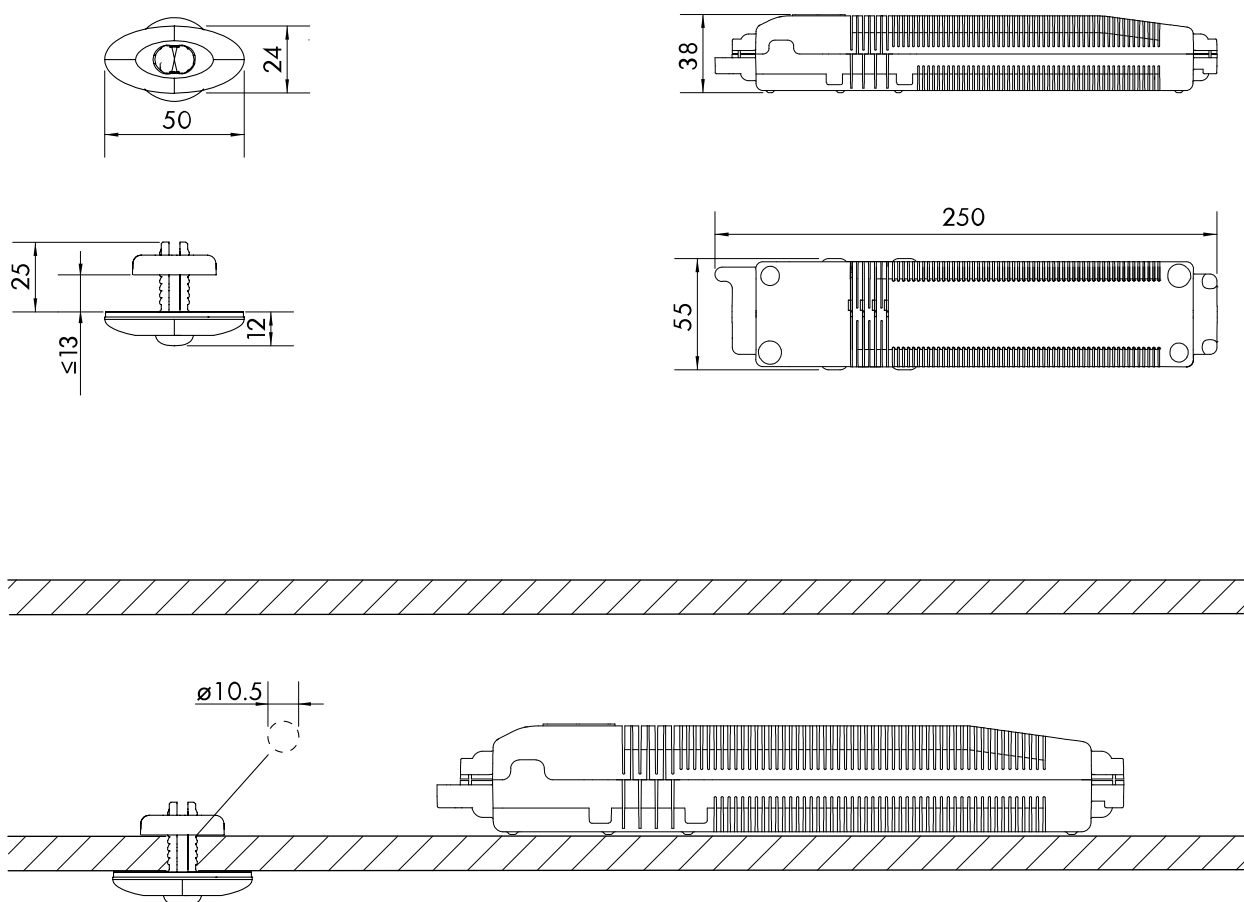

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo DO, ERT-LED 1W 3h zápustné, SC zápustná montáž, nastaviteľné 1h/3h/8h, autotest	NLDOE023SC
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svietidlá LED 3h s LPU modul. LPU alebo LEM modul	NLAKKU4820