

Dátový list pre produkt: NLDOE029EL

Núdzové svietidlo DO, ERT-LED 1W, zápustné, CBS

protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	53,00
Šírka (mm)	26,00
Výška (mm)	30,00
Hmotnosť (kg)	0,40
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	DO
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	transparentná
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,80
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	2,80
Krytie	IP20
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4


Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca

Schrack

Rozmery (mm)

NLDOE...

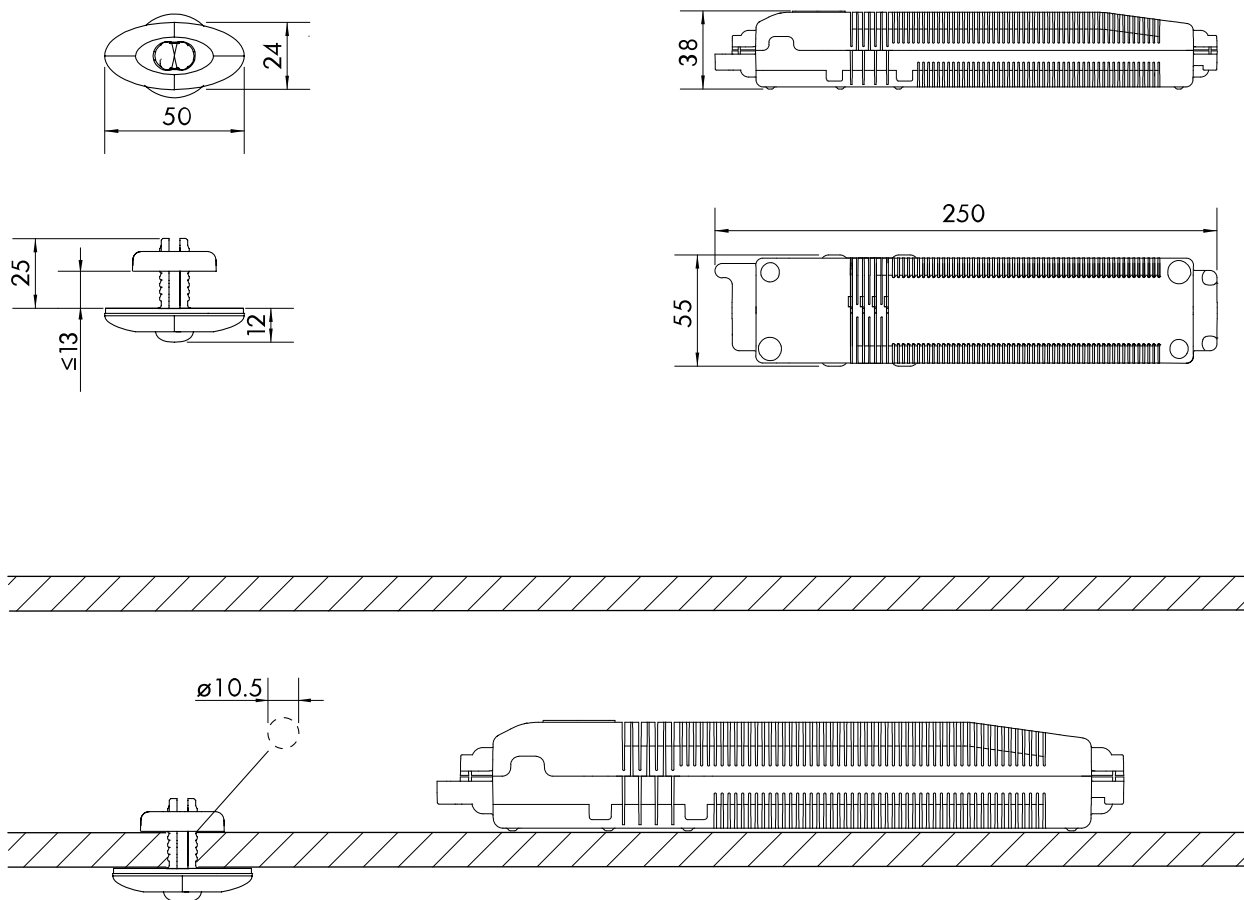

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo DO, ERT-LED 1W, zápusťné, CBS protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLDOE029EL