

Dátový list pre produkt: NLEERF029E

Núdzové svietidlo EE 1x1W ERT-LED, zapust., na chodbu, EL


Farba biela, kruhové, montáž do stropu, bezpečnostné osvetlenie únikových ciest, vzdialenosť medzi svietidlami 18m pri výške stropu 3,5m, pre CBS, centrálné ovládanie



Technické informácie

Výška (mm)	23,00
Priemer (mm)	88,00
Hmotnosť (kg)	0,30
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	EE
Farba	biela
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Krytie	IP20
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4

Rozmery (mm)

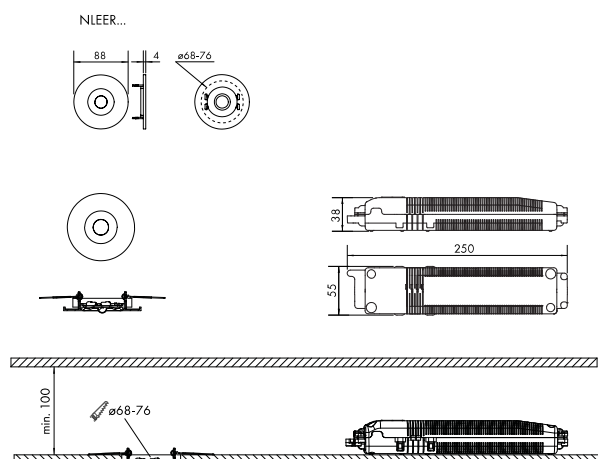

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,89	12,84	4,92	1,80
2,50	6,19	17,44	13,32	5,08	1,75
3,00	5,41	18,17	12,00	5,13	1,60
3,50	4,48	18,19	10,53	5,05	1,34
4,00	3,13	16,75	8,72	4,81	1,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo EE 1x1W ERT-LED, zapust., na chodbu, EL	
Farba biela, kruhové, montáž do stropu, bezpečnostné osvetlenie únikových ciest, vzdialenosť medzi svetidlami 18m pri výške stropu NLEERF029E 3,5m, pre CBS, centrálné ovládanie	
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre núdzové svetidlo EE biely hranatý vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEEQWS
Kryt pre núdzové svetidlo EE antracitový hranatý vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEEQAZ
Kryt pre núdzové svetidlo EE antracitový kruhový vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEERAZ