

Dátový list pre produkt: NLEERS023S

Núdzové svietidlo EE 1x1W ERT-LED 3h, zapust., spot, SC


Farba biela, kruhové, montáž do stropu, pre miestnosti s vysokými stropmi >4m, vzdialenosť medzi svietidlami 9,5m pri výške stropu 9m, nastaviteľná autonómia 1-3 h



Technické informácie

Výška (mm)	23,00
Priemer (mm)	88,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	EE
Farba	biela
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lumen)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP20
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4

Rozmery (mm)

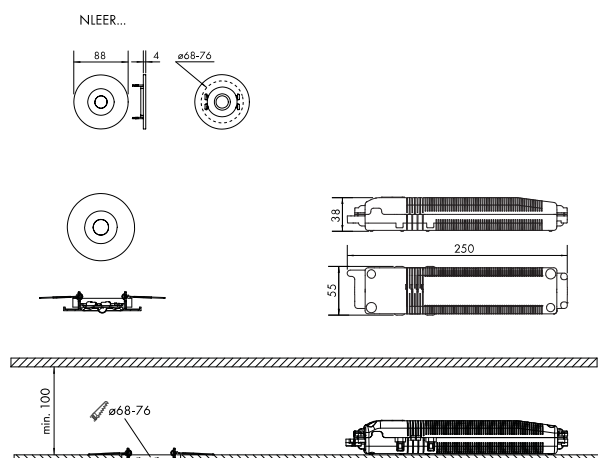

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 1h, 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	4,79	4,84	2,00
2,50	2,25	5,37	5,43	5,48	2,33
3,00	2,43	5,89	5,94	5,99	2,52
3,50	2,64	6,44	6,52	6,59	2,73
4,00	2,80	6,88	6,99	7,09	2,91
5,00	3,00	7,74	7,86	7,96	3,12
6,00	3,20	8,38	8,50	8,64	3,32
7,00	3,12	8,80	8,98	9,14	3,26
8,00	2,92	9,02	9,22	9,42	3,08
9,00	2,40	9,03	9,27	9,48	2,58
10,00	1,96	8,84	9,08	9,32	2,12

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo EE 1x1W ERT-LED 3h, zapust., spot, SC Farba biela, kruhové, montáž do stropu, pre miestnosti s vysokými stropmi >4m, vzdialenosť medzi svetidlami 9,5m pri výške stropu 9m, nastaviteľná autonómia 1-3 h	NLEERS023S
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre núdzové svetidlo EE biely hranatý vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEEQWS
Kryt pre núdzové svetidlo EE antracitový hranatý vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEEQAZ
Kryt pre núdzové svetidlo EE antracitový kruhový vrátane dvoch pružinových úchytov	NLEERAZ
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svetidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820