

Dátový list pre produkt: NLFLU030EL

Núdzové svietidlo FLU 30W LED 230V AC/DC CBS

zliatina Zn-AL, antracit, IP66, -25°C až +38°C, adresný modul v škatuli NLMU06BOX, centrálne spínanie, 5116lm





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	198,00
Výška (mm)	183,00
Hĺbka (mm)	37,00
Hmotnosť (kg)	4,70
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálne spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	FLU
Farba	RAL 7016 (antracit)
Svetelný zdroj	LED (30W)
Svetelný tok (lm)	5116
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon v trvalom režime (W)	31,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	31,50
Krytie	IP66
Mechanická odolnosť	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	38
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

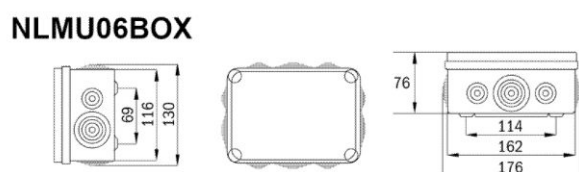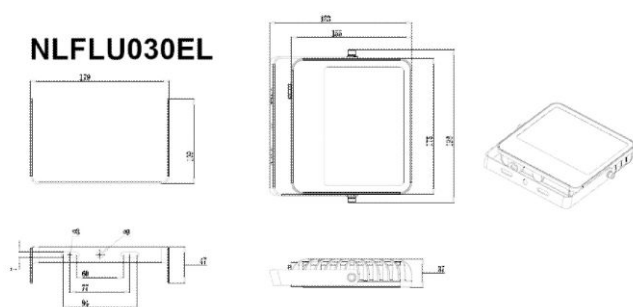

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

POPIS

Núdzové svetidlo FLU 30W LED 230V AC/DC CBS
zliatina Zn-Al, antracit, IP66, -25°C až +38°C, adresný modul v škatuli NLMU06BOX, centrálné spínanie, 5116lm

OBJ. ČÍSLO

NLFLU030EL