

Dátový list pre produkt: NLFMD029EL

Núdzové svietidlo FM LED stropné, biele, CBS

protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	262,00
Výška (mm)	188,00
Hĺbka (mm)	58,00
Hmotnosť (kg)	1,57
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	kovové svietidlo
Dizajn	FM
Farba	RAL 9003 (biela)
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK01
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Trieda AA E 8101

AA3


AA4

AA5


Výrobca

Schrack

Dimensions (mm)

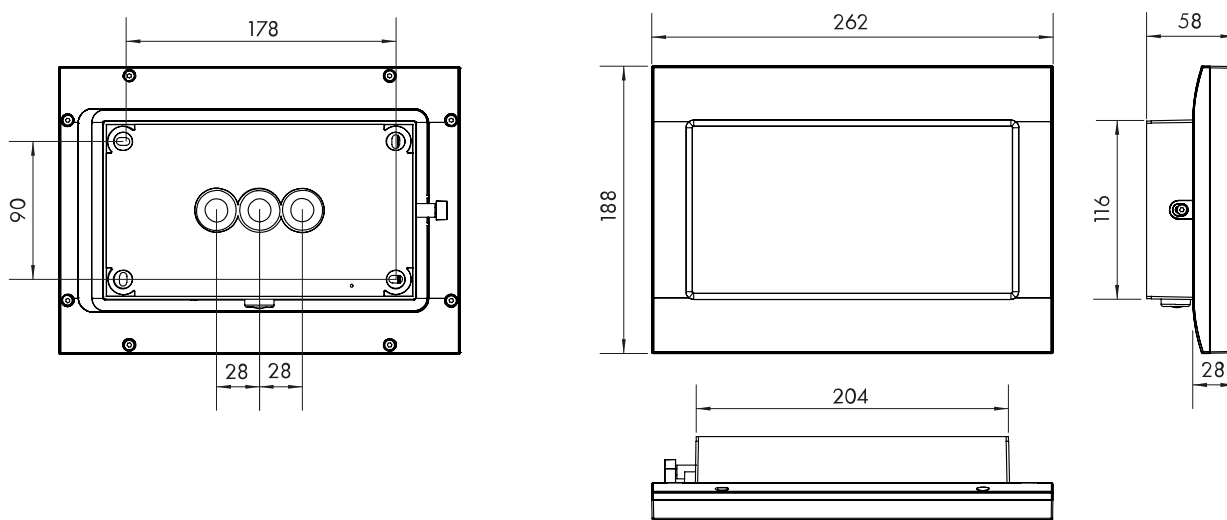

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

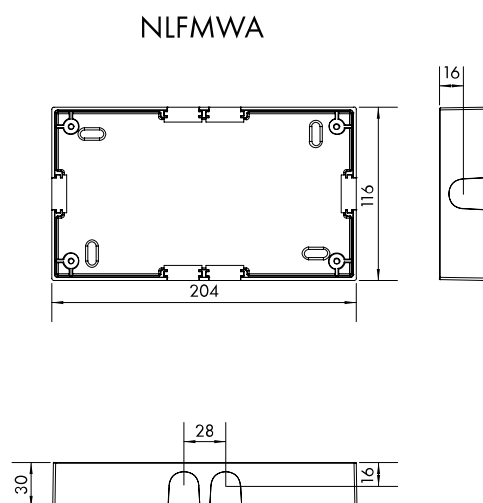

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo FM LED stropné, biele, CBS protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLFMD029EL