

Dátový list pre produkt: NLILDF028W

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 8h, prisad., na chodbu, WL


spínané diaľkovo




Technické informácie

Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	110
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP20
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	30
Triada AA E 8101	AA4


Rozmery NLILD... (mm)

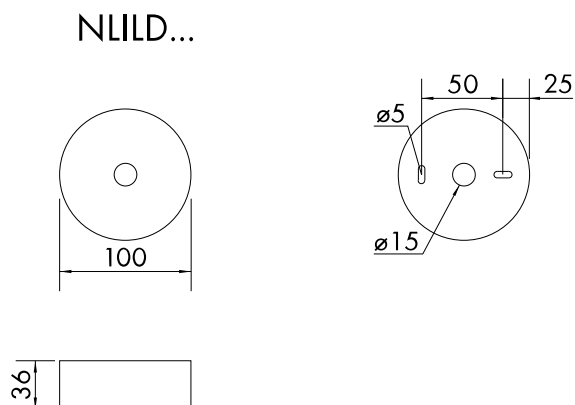


Rozmery príslušenstva NLILIP65 (mm)

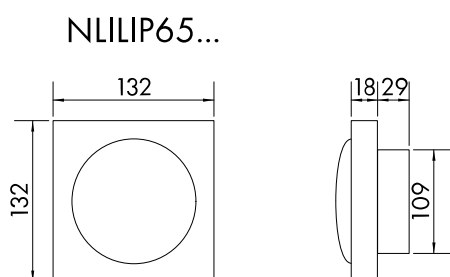


Rozmery príslušenstva - násuvný kryt NLEA.. (mm)

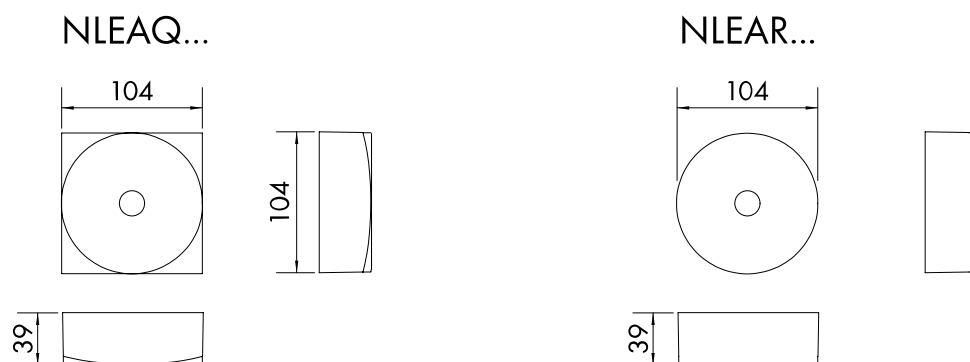

Rozmerový obrázok: Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 8h, prisad., na chodbu, WL

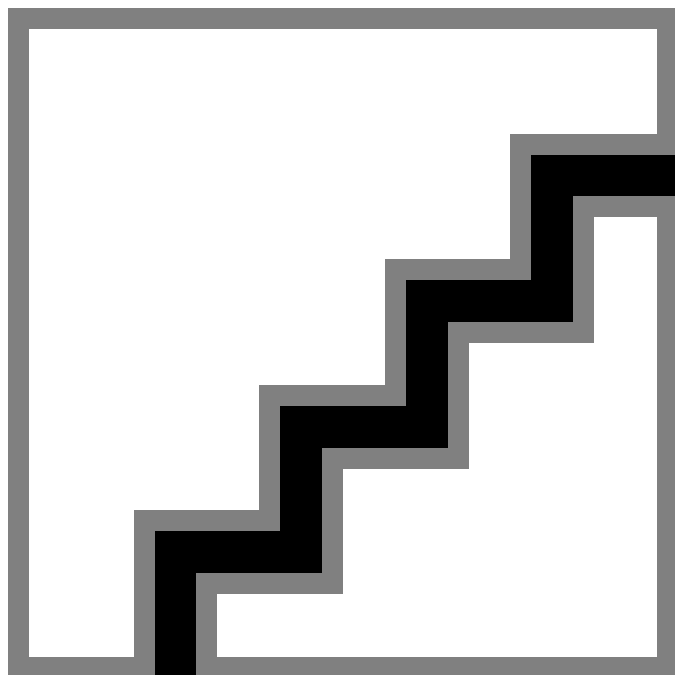

Rozmery zápusťného rámu NLILDE (mm)

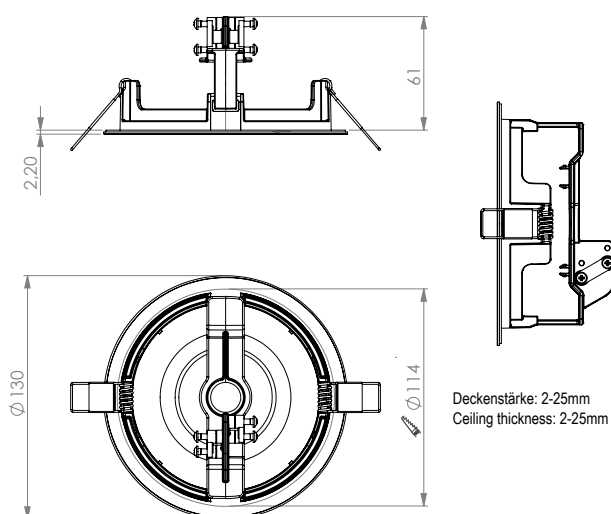

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 8h

Montagehöhe [m]					
2,00	1,30	3,89	9,20	15,02	5,49
2,50	1,11	3,88	9,03	16,15	4,91
3,00	0,86	3,71	8,25	15,93	3,22
3,50	0,00	3,32	6,31	14,34	0,00
4,00	0,00	2,80	5,22	11,53	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERT-LED 8h, prisad., na chodbu, WL spínané diaľkovo	NLILDF028W
Voliteľné príslušenstvo	
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB2
Násuvný kryt kruhový pre núdz. svetidlá ILD, biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAR
Násuvný kryt kruhový pre núdz. svetidlá ILD, šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEARAZ
Násuvný kryt štvorcový pre núdz.svetidlá ILD, biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAQ
Násuvný kryt štvorcový pre núdz. svetidlá ILD, šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEAQAZ
Adaptér pre núdzové svetidlo NLILD, bočný vstup k.	NLILDAPA
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Kryt IP65 pre núdzové svetidlá NLILD hliníkový, biely zliatina AL, vhodné pre stropné prisadené svetidlá NLILD	NLILIP65W
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svetidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820