

Dátový list pre produkt: NLILD1423S

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, biele, SC

Stropné prisadené svietidlo s batériou LiFePO₄, núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo na osvetlenie otvorených plôch, 240lm



Technické informácie


Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	250
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%

Technické informácie - Pokračovanie


Výkon v trvalom režime (W)	1,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,20
Maximálny výkon (W)	3
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	30
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

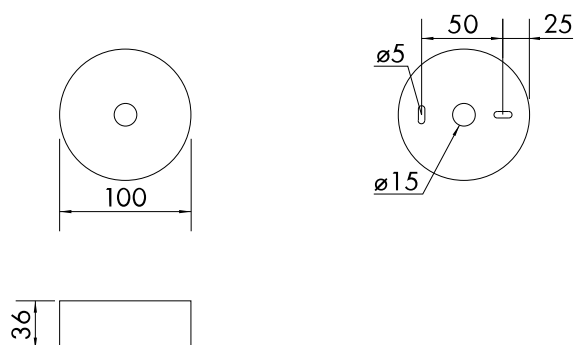



Dimensions (mm)

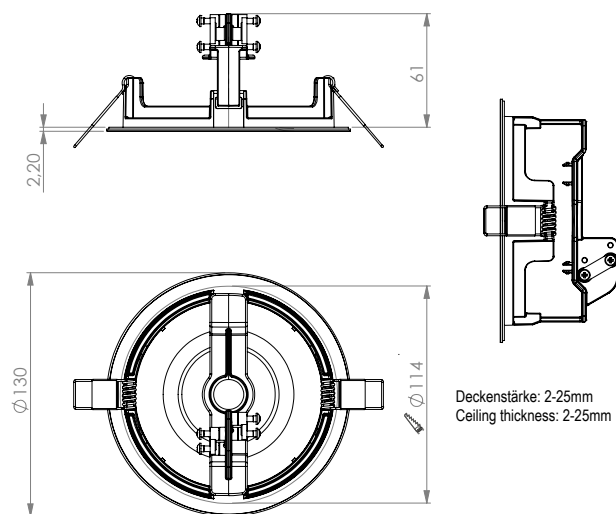


Dimensions (mm)

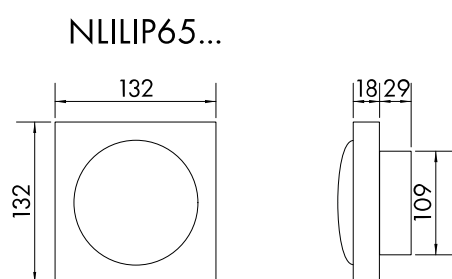

Rozmery (mm)

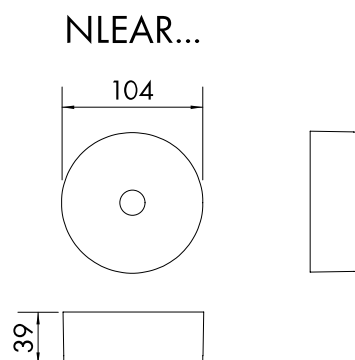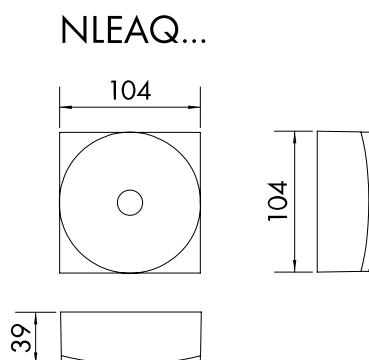

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

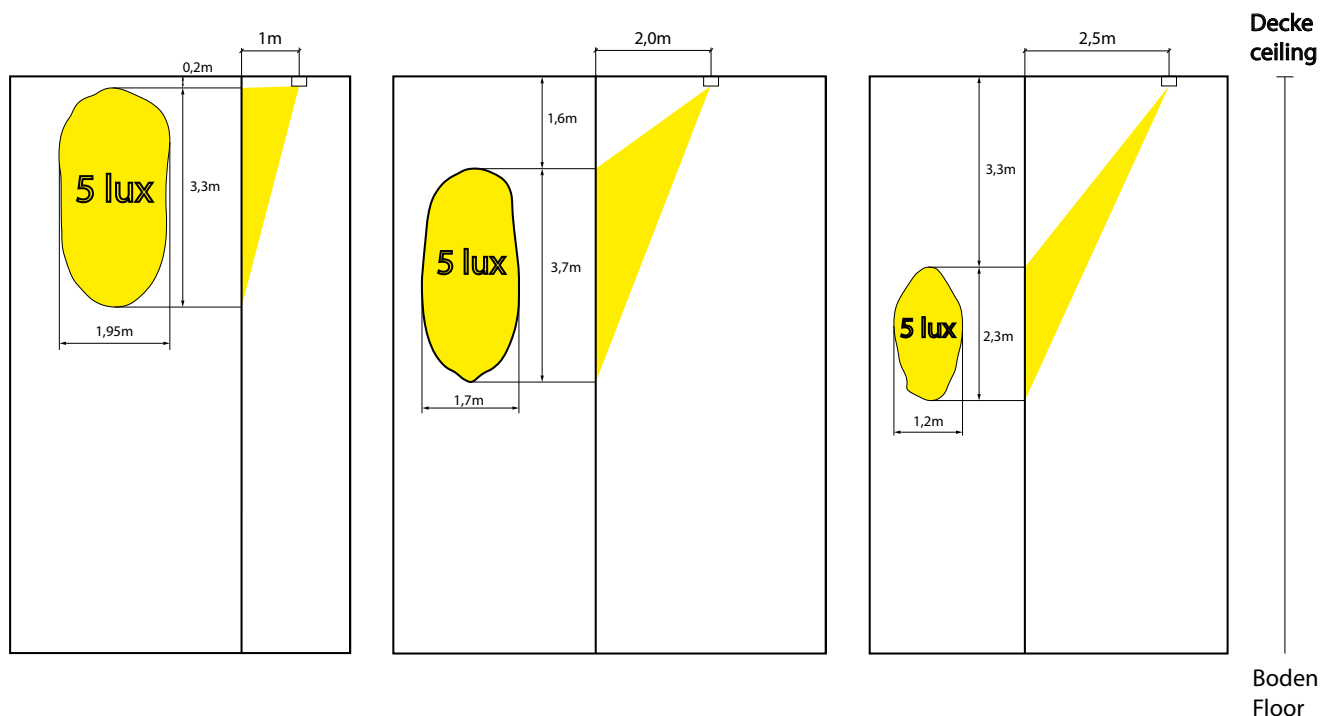

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, biele, SC	
Stropné prisadené svetidlo s batériou LiFePO ₄ , núdzové svetidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo na NLILD423S osvetlenie otvorených plôch, 240lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlo NLILD, biely	NLILDE
Required ceiling cut out: diameter 114 mm	
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál	NLLSYSS4
Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické, pre vysoké stropy >4m Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSH4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB2
Násuvný kryt kruhový pre n NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAR
Násuvný kryt kruhový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEARAZ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAQ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEAQAZ
Stropný adaptér pre bočný vstup kábla pre NLILD biely	NLILDAPA2
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Kryt IP65 pre núdzové svietidlá NLILD plastový, biely polykarbonát, káblové vstupy zboku	NLILIP65K
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230
Kryt IP65 pre stropné núdzové svietidlá NLILD. IK10 biely vhodné pre prisadené stropné núdzové svietidlá NLILD..., obsahuje adaptér pre núdzové svietidlá a antivandal kryt s odolnosťou proti nárazu IK10, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty DIN 18032.	NLILIK10W