

Dátový list pre produkt: NLILD1423W

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, biele, WL

Stropná povrchová montáž, batéria LiFePO₄, núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo otvorených plôch, centrálne spínanie



Technické informácie


Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	250

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	3,40
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	30
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack


Rozmery NLILD (mm)

NLILD...

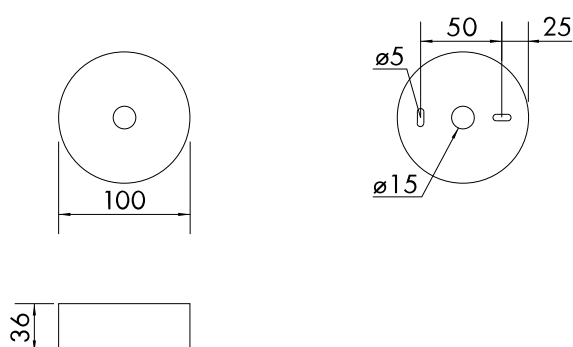


Rozmery príslušenstva NLILIP65 (mm)


NLILIP65...

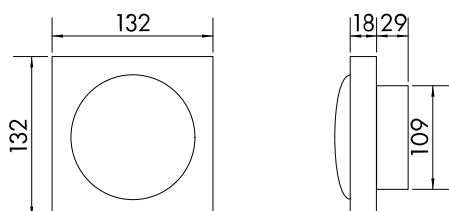


Rozmery príslušenstva pozinkovaný kryt NLEA.. (mm)

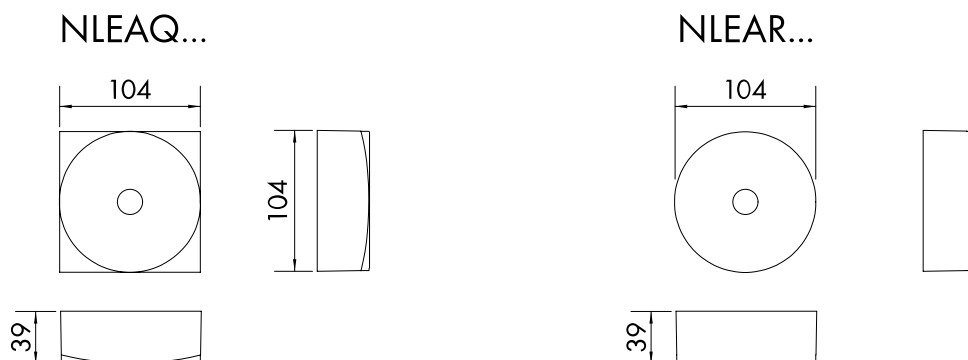

Rozmery zápusťného rámu NLILDE (mm)

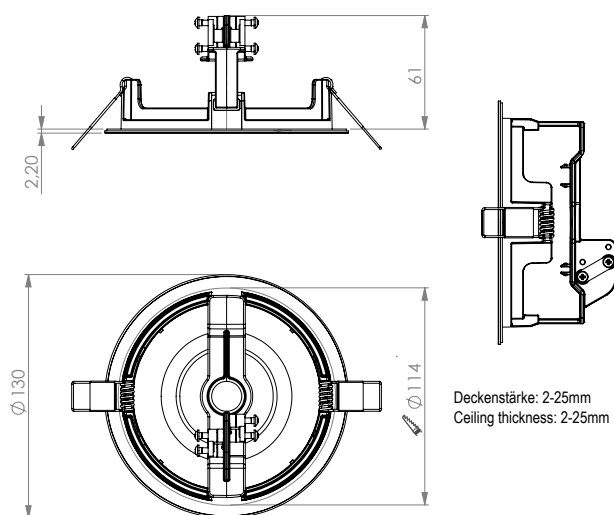

Nástenné svietidlo 5luxov pre ochranné zariadenia s lúčovou šošovkou (NLLSYSB4 - objednať zvlášť) - činiteľ údržby 0,8

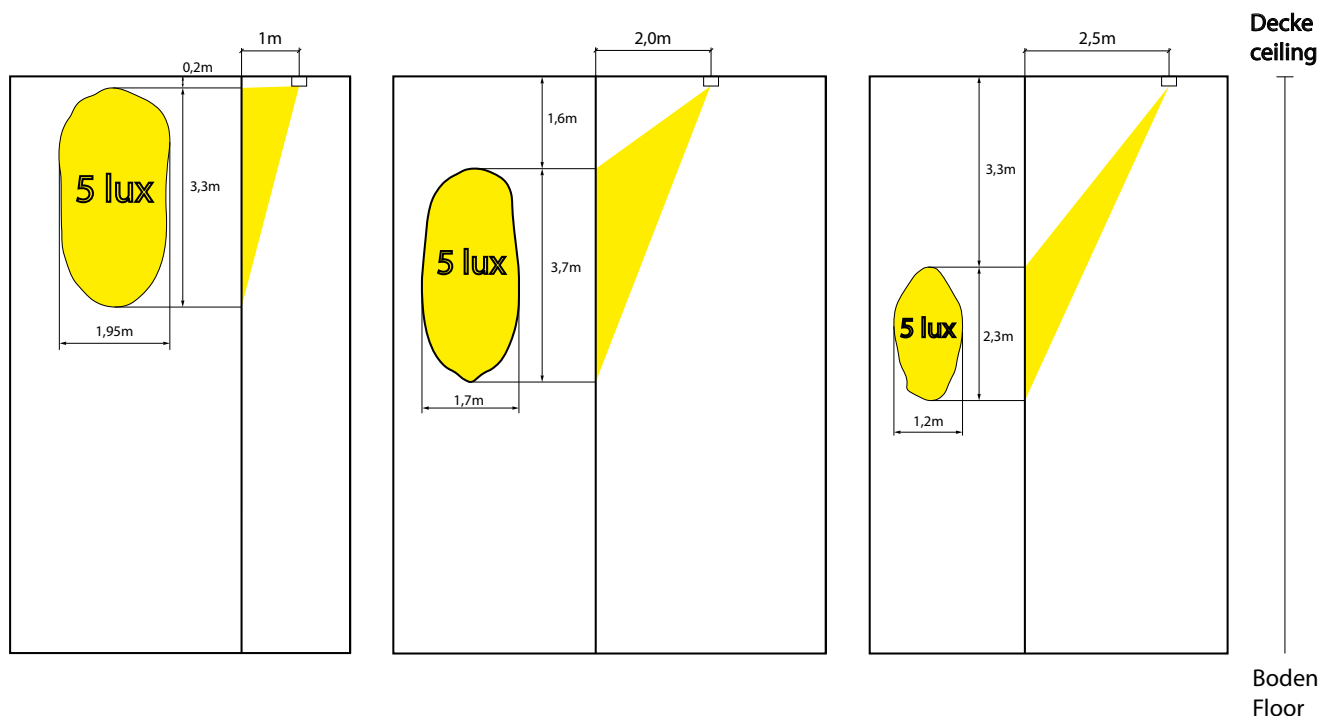

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

Mounting Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67	
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71	
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56	
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28	
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89	
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87	

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

Mounting Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)	Beam Width (m)	Beam Height (m)
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96	
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74	
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34	
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60	
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88	

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, biele, WL	
Stropná povrchová montáž, batéria LiFePO4, núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo otvorených plôch, centrálné spínanie	NLILD1423W
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál	NLLSYSS4
Vhodné pre núdzové svietidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB2

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Násuvný kryt kruhový pre n NLID..., biely, hliník	NLEAR
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	
Násuvný kryt kruhový pre NLID..., šedý, hliník	NLEARAZ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., biely, hliník	NLEAQ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., šedý, hliník	NLEAQAZ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	
Stropný adaptér pre bočný vstup kábla pre NLILD biely	NLILDAPA2
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Kryt IP65 pre núdzové svietidlá NLILD plastový, biely polykarbonát, káblové vstupy zboku	NLILIP65K
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230
Kryt IP65 pre stropné núdzové svietidlá NLILD. IK10 biely vhodné pre prisadené stropné núdzové svietidlá NLILD..., obsahuje adaptér pre núdzové svietidlá a antivandal kryt s odolnosťou proti nárazu IK10, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty DIN 18032.	NLILIK10W