

Dátový list pre produkt: NLILD529C

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERTLED CC24 24V biele

Stropné povrchové núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo kruhových plôch, s kontrolou funkčnosti – centrálne zapínateľné, 360 lm




Technické informácie

Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	360
Rozsah napätia (V)	24V AC

Technické informácie - Pokračovanie


Výkon v trvalom režime (W)	2,80
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,80
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

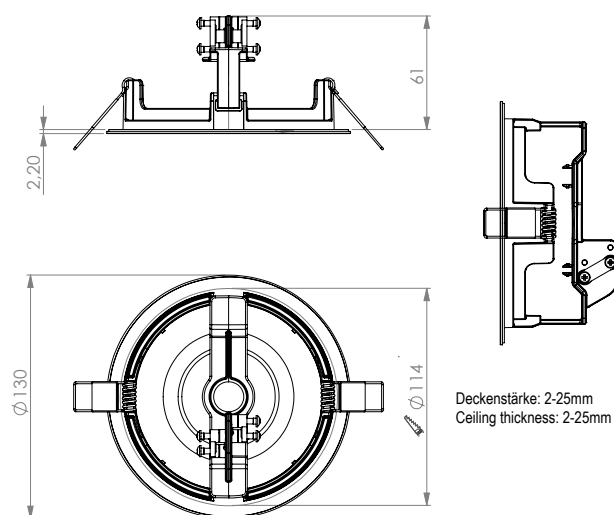


Dimensions (mm)

NLILD...

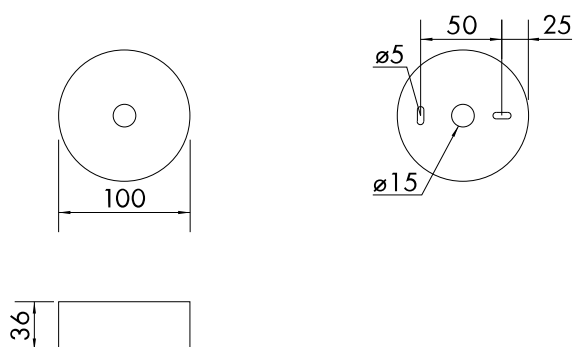


Dimensions (mm)

NLILIP65...

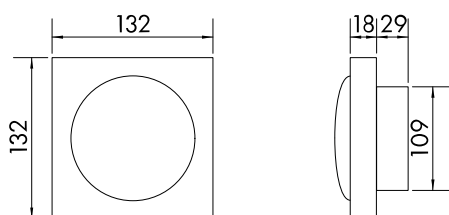


Dimensions (mm)

NLEAQ...

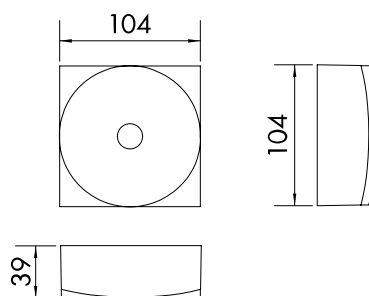

NLEAR...

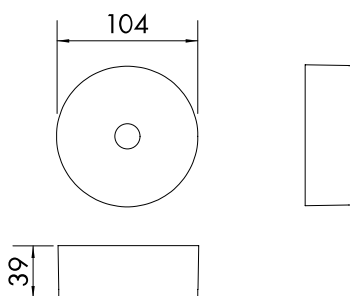

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERTLED CC24 24V biele	
Stropné povrchové núdzové svetidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo kruhových plôch, s kontrolou funkčnosti – centrálné zapínateľné, 360 lm	NLILD529C
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárnice, atď.), vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické, pre vysoké stropy >4m Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSH4
Zápusťný rám pre núdzové svetidlo NLILD, biely Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB2
Násuvný kryt kruhový pre n NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAR

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Násuvný kryt kruhový pre NLID..., šedý, hliník	NLEARAZ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., biely, hliník	NLEAQ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., šedý, hliník	NLEAQAZ
Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	
Stropný adaptér pre bočný vstup kábla pre NLILD biely	NLILDAPA2
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
I x h x d: 200 x 200 x 90mm	
Kryt IP65 pre núdzové svietidlá NLILD plastový, biely	NLILIP65K
polykarbonát, káblové vstupy zboku	
Kryt IP65 pre stropné núdzové svietidlá NLILD. IK10 biely	NLILIK10W
vhodné pre prisadené stropné núdzové svietidlá NLILD..., obsahuje adaptér pre núdzové svietidlá a antivandal kryt s odolnosťou proti nárazu IK10, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty DIN 18032.	