




Dátový list pre produkt: NLILDLS23W

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, čierne, WL

Prisadená stropná montáž, s batériou LiFePO₄, núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami pre osvetlenie núdzových ciest a únikových východov, centrálne spínané

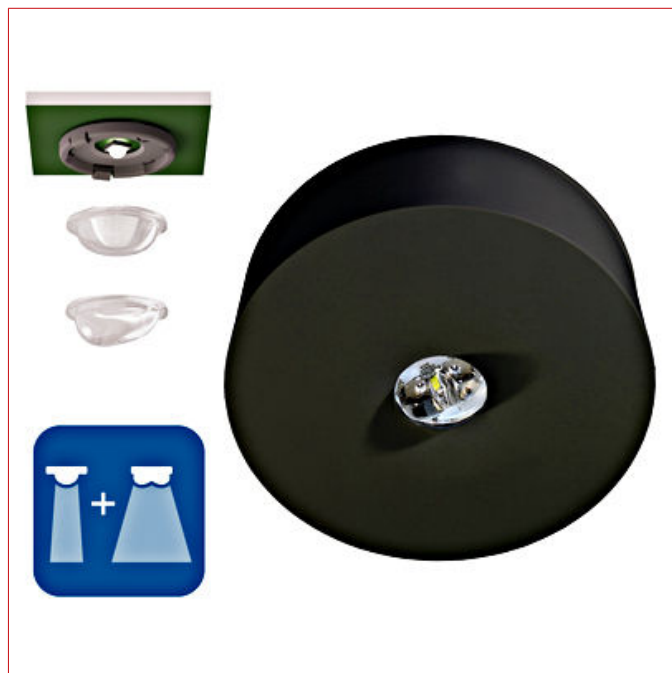

Technické informácie


Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	250

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	3,40
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	30
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack


Rozmery NLILD (mm)

NLILD...

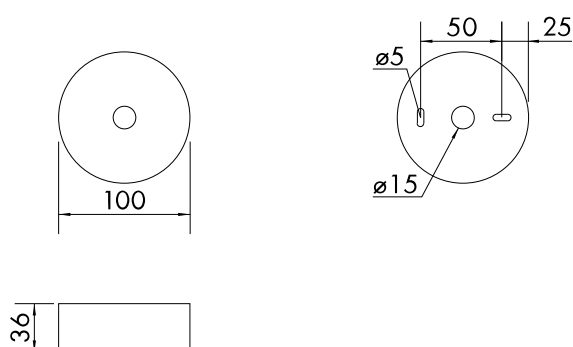


Rozmery príslušenstva NLILIP65 (mm)


NLILIP65...

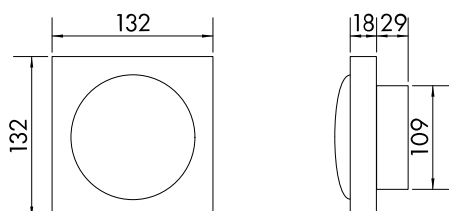

Rozmery príslušenstva pozinkovaný kryt NLEA.. (mm)

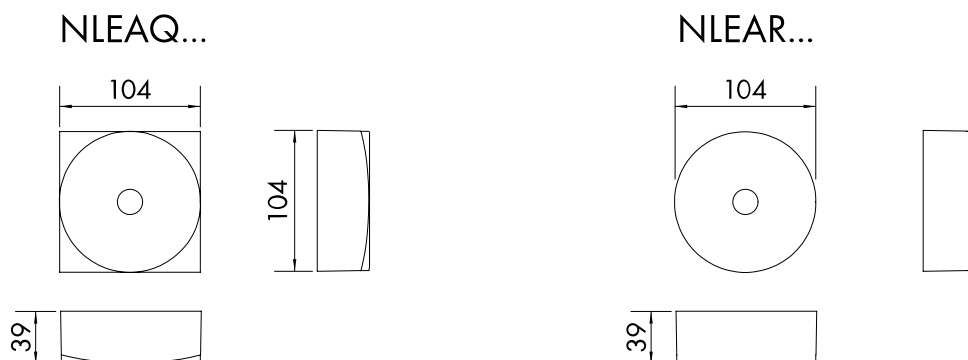

Nástenné svietidlo 5 luxov pre ochranné zariadenia s lúčovou šošovkou (NLLSYSB4 - objednať zvlášť) - Činiteľ údržby 0,

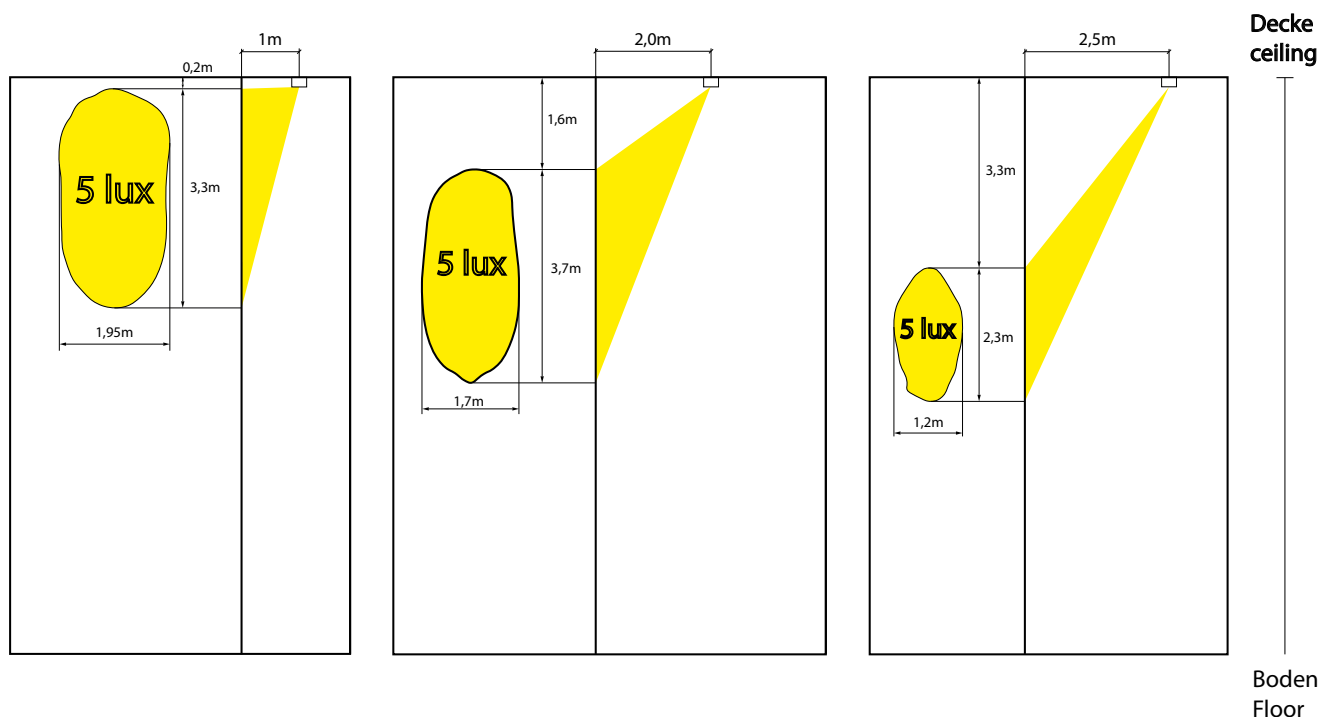

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERT-LED 3h, stropné, čierne, WL	
Prisadená stropná montáž, s batériou LiFePO4, núdzové svetidlo s vymeniteľnými šošovkami pre osvetlenie núdzových ciest a únikových východov, centrálne spínané	NLILDLS23W
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre núdzové svetidlo NLILD, čierny Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Stropný adaptér pre bočný vstup kábla pre NLILD čierny čierny	NLILDAPA2S
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svetidlá NLILD..	NLILB2
Násuvný kryt kruhový pre n NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAR
Násuvný kryt kruhový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEARAZ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAQ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svetidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEAQAZ
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt IP65 pre núdzové svietidlá NLILD plastový, biely polykarbonát, káblové vstupy zboku	NLILIP65K
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230
Kryt IP65 pre stropné núdzové svietidlá NLILD. IK10 antracit vhodné pre prisadené stropné núdzové svietidlá NLILD..., obsahuje adaptér pre núdzové svietidlá a antivandal kryt s odolnosťou proti nárazu IK10, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty DIN 18032.	NLILIK10A