


Dátový list pre produkt: NLILDLS29C

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED CC24 24V čierna

Nástročné núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo na osvetlenie kruhových plôch, s kontrolou – centrálné spínateľné, 360 lm

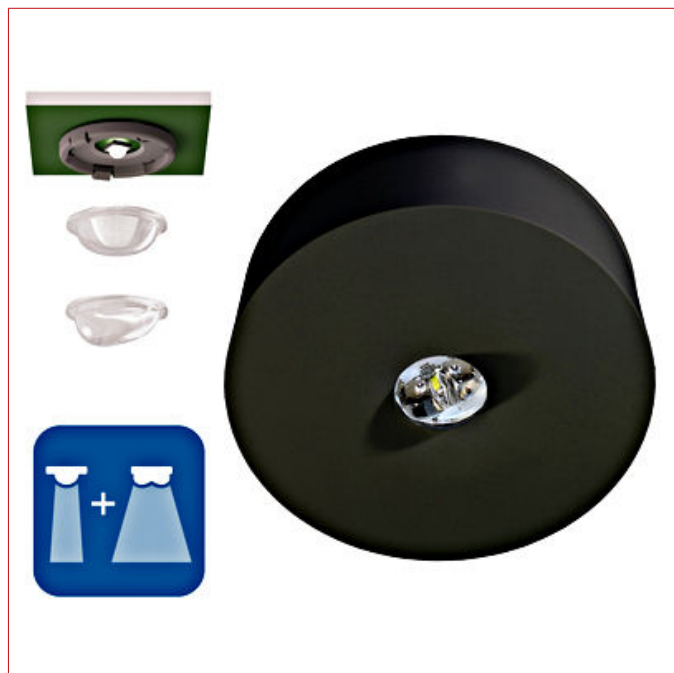

Technické informácie


Výška (mm)	36,00
Priemer (mm)	99,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	360
Rozsah napätia (V)	24V AC

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon v trvalom režime (W)	2,80
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,80
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack


Dimensions (mm)

NLILD...

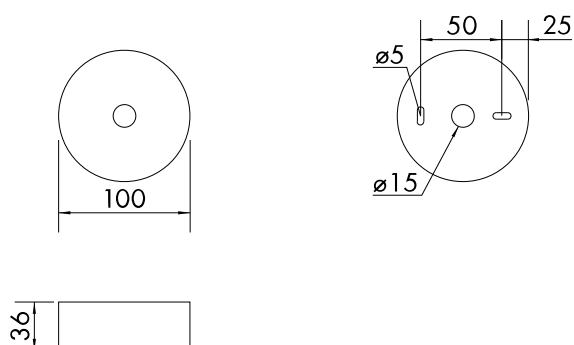


Dimensions (mm)

NLILIP65...

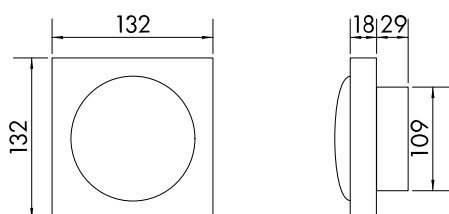

Dimensions (mm)

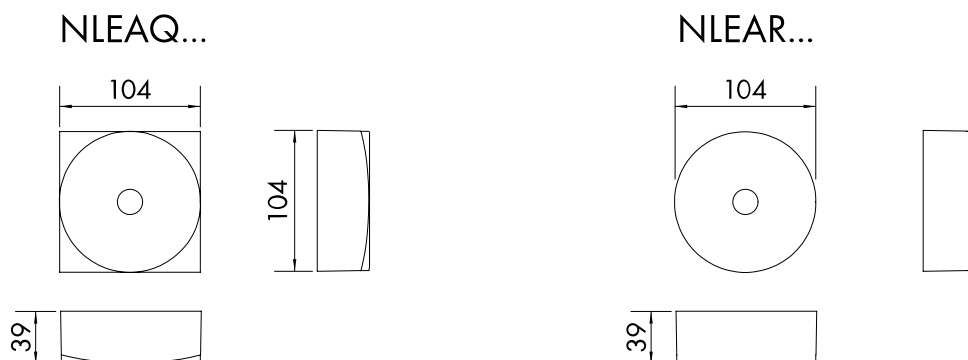

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED CC24 24V čierne	
Nástropné núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo na osvetlenie kruhových plôch, s kontrolou – centrálne spínateľné, 360 lm	NLILDLS29C
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov	
Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svietidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické, pre vysoké stropy >4m Vhodné pre núdzové svietidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSH4
Zápusťný rám pre núdzové svietidlo NLILD, čierny Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDES
Násuvný kryt štvorcový B1 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB1
Násuvný kryt štvorcový B2 pre núdzové svietidlá NLILD..	NLILB2
Násuvný kryt kruhový pre n NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAR
Násuvný kryt kruhový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEARAZ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., biely, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS	NLEAQ
Násuvný kryt štvorcový pre NLID..., šedý, hliník Kryt na prisadenú montáž pre núdzové svietidlá NLILDR.. NLILDF.. alebo NLILDS, antracit	NLEAQAZ
Stropný adaptér pre bočný vstup kábla pre NLILD biely	NLILDAPA2
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Kryt IP65 pre núdzové svietidlá NLILD plastový, biely polykarbonát, káblové vstupy zboku	NLILIP65K
Kryt IP65 pre stropné núdzové svietidlá NLILD. IK10 antracit vhodné pre prisadené stropné núdzové svietidlá NLILD..., obsahuje adaptér pre núdzové svietidlá a antivandal kryt s odolnosťou proti nárazu IK10, s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty DIN 18032.	NLILIK10A