

Dátový list pre produkt: NLILEL428W

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED 8h zápustné, biele, WL

Stropná povrchová montáž, batéria LiFePO₄, núdzové svietidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo otvorených plôch, centrálné spínanie




Technické informácie

Výška (mm)	95,00
Priemer (mm)	122,00
Hmotnosť (kg)	0,30
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	125


Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	3,40
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO ₄
Krytie	IP20
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	30
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery NLILE (mm)

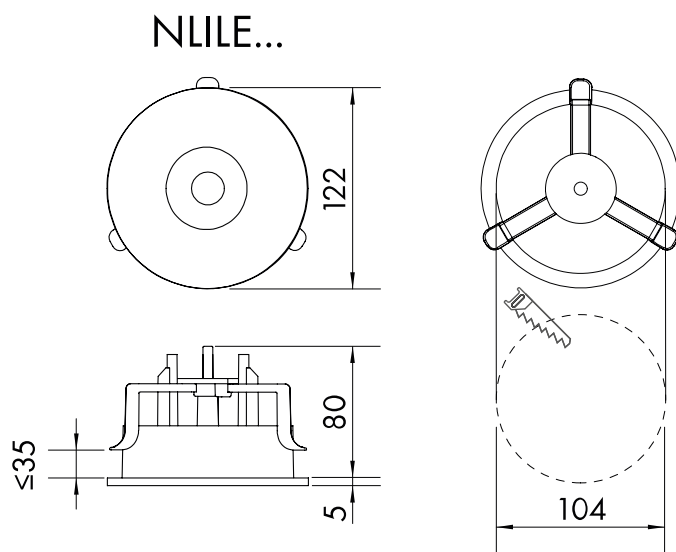

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8 - 8h

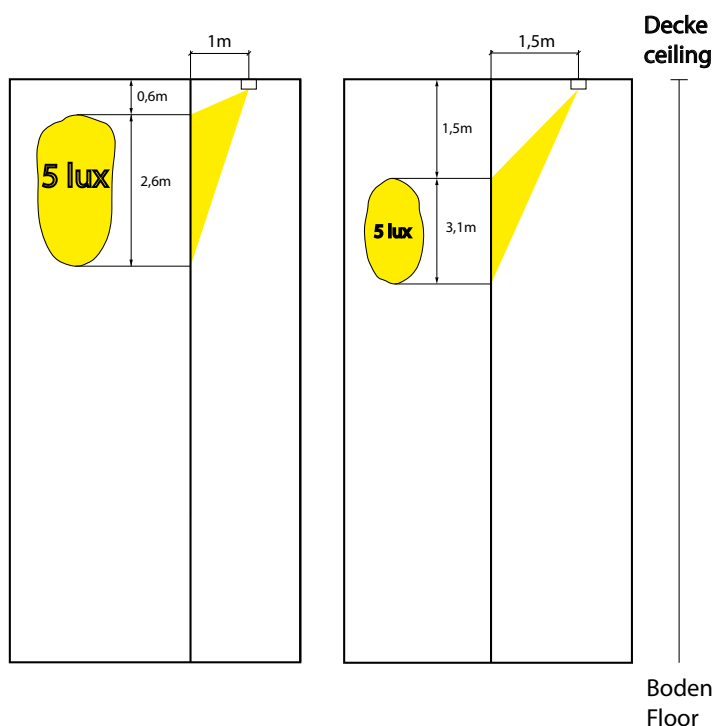

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERT-LED 8h zápusťné, biele, WL	
Stropná povrchová montáž, batéria LiFePO ₄ , núdzové svetidlo s vymeniteľnými šošovkami na osvetlenie únikových ciest alebo otvorených plôch, centrálné spínanie	NLILEL428W
Voliteľné príslušenstvo	
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Nástroj pre jednoduché otvorenie svetidla typu IL	NLILTOOL
Vykružovací nástavec HSS bimetalový, priemer 105mm	GI63290105
Ochranné plexi pre NLILD..., NLEA..., 190x190x62mm, IK9 hrúbka 5mm, určené stropné prisadené svetidlá	NLBALLPLX4
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO ₄ KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO ₄ lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230