

Dátový list pre produkt: NLILE5029E

Núdzové svietidlo IL 1x3W ERT-LED, zápustné, bodové, EL


pre osvetlenie plôch vo vysokých halách, pre CBS, centrálné ovládanie



Technické informácie

Výška (mm)	90,00
Priemer (mm)	122,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	IL
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Svetelný zdroj	ERT-LED (3W)
Svetelný tok (lm)	360
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Krytie	IP20
Montáž	zapustená do stropu
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery NLILE... (mm)

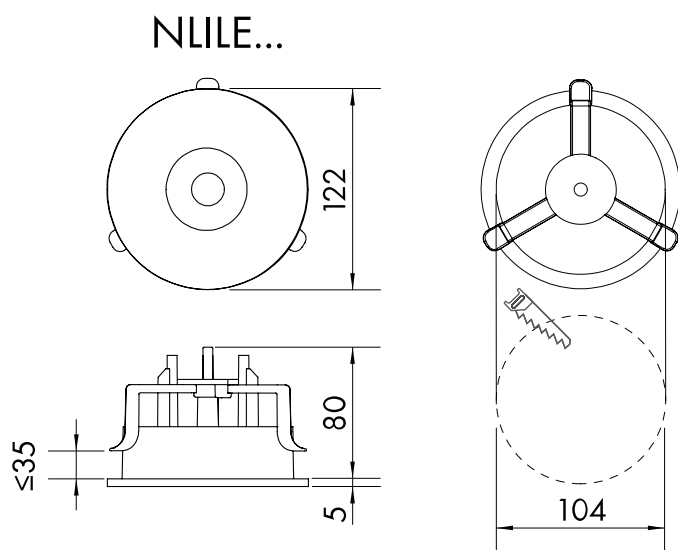

Tabuľka s max. rozostupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,78	6,67	6,72	6,76	2,88
3,00	3,11	7,62	7,68	7,74	3,11
3,50	3,26	8,15	8,21	8,27	3,38
4,00	3,48	8,67	8,74	8,82	3,60
5,00	3,90	9,70	9,64	9,60	3,90
6,00	4,20	10,50	10,44	10,36	4,04
7,00	4,38	11,22	11,14	11,04	4,20
8,00	4,44	11,82	11,70	11,56	4,26
9,00	4,38	12,27	12,15	12	4,38
10,00	4,44	12,68	12,52	12,32	4,24
12,00	3,66	12,99	12,78	12,57	3,66
14,00	2,96	12,68	12,44	12,24	2,72
16,00	1,68	11,64	11,44	11,24	1,68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo IL 1x3W ERT-LED, zápusťné, bodové, EL pre osvetlenie plôch vo vysokých halách, pre CBS, centrálné ovládanie	NLILES029E
Voliteľné príslušenstvo	
Nástroj pre jednoduché otvorenie svetidla typu IL	NLILTOOL
Vykružovací nástavec HSS bimetalový, priemer 105mm	GI63290105
Ochranné plexi pre NLILD..., NLEA..., 190x190x62mm, IK9 hrúbka 5mm, určené stropné prisadené svetidlá	NLBALLPLX4
Ochranná mriežka IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
XL 150 kompaktné puzdro, s krátkym trafotunelom dodatočne objednať zodpovedajúcu prednú stranu	GTDP870
Čelný kryt pre vstavané puzdro XL 150, minerálne vlákna	GTDP874