

Dátový list pre produkt: NLK2U009--

Núdzové svietidlo K2 LED 230V AC/DC univerzálne, CBS

s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 27m



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	280,00
Šírka (mm)	45,00
Výška (mm)	194,00
Hmotnosť (kg)	0,65
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	K2
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	27

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Krytie	IP44
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)


NLK2U

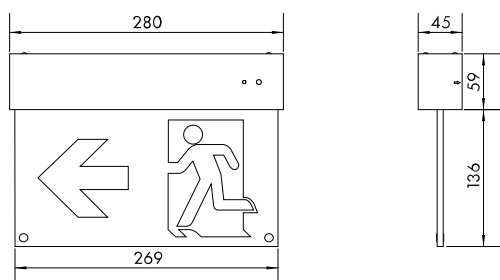


NLK2U + NLK2E

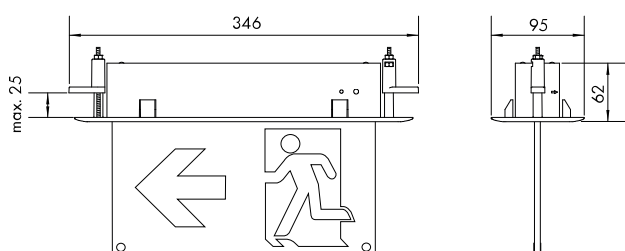

NLK2U + NLK1AW

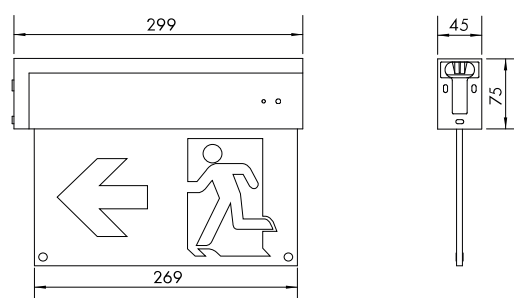

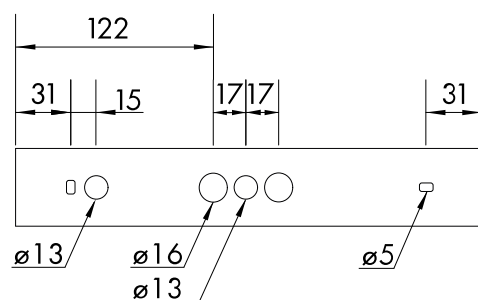Rozmery (mm)

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo K2 LED 230V AC/DC univerzálne, CBS s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 27m	NLK2U009
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre NLK2U403SC, NLK2U009--, biely Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Výložník pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1AW
Pevný záves 500mm pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1P105