


Dátový list pre produkt: NLK2U403SC

Núdzové svietidlo K2 LED 1-2-3-8h 230V AC, stropné, autotest

univerzálna montáž, možnosť nastavenia 1h/3h/8h, stmievateľné v prevádzke so sieťou, batéria LiFePO₄, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 27m

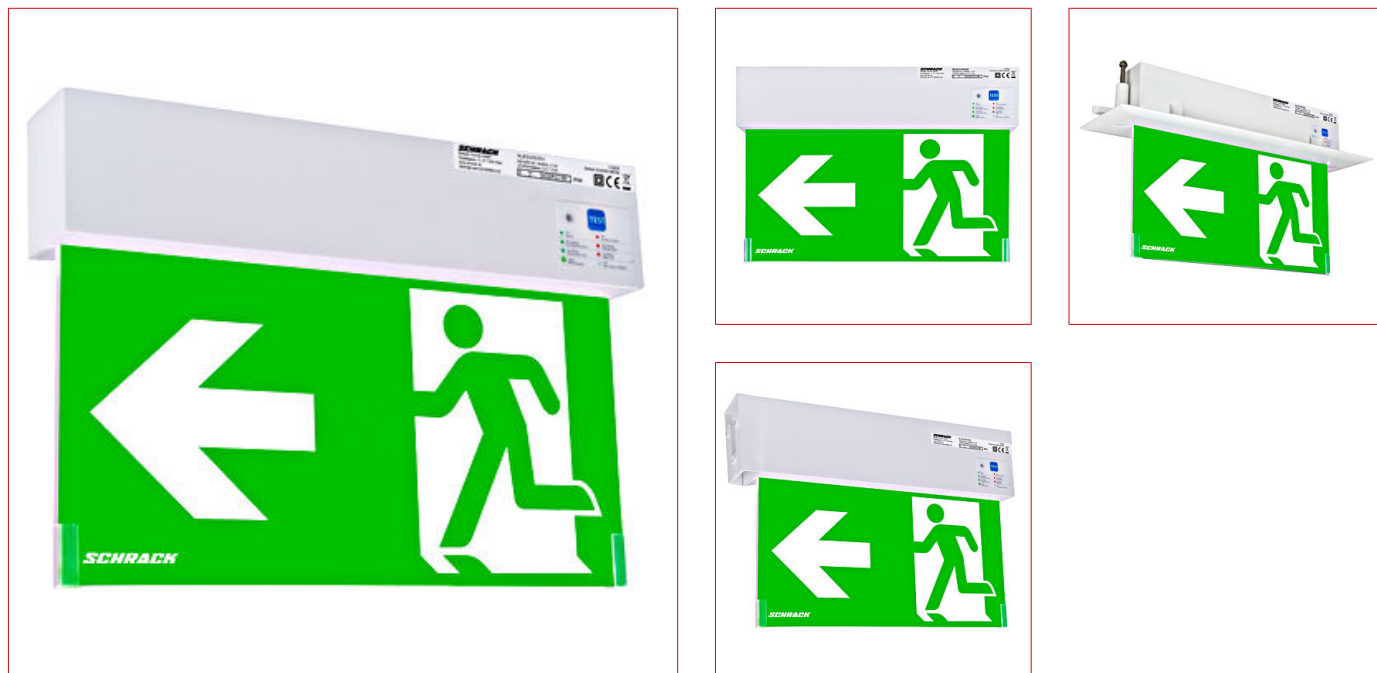

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	280,00
Šírka (mm)	45,00
Výška (mm)	194,00
Hmotnosť (kg)	0,65
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	K2
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	27
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Krytie	IP41
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

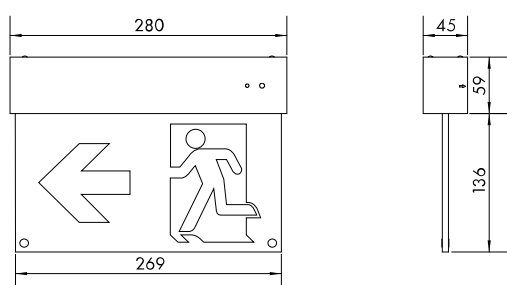


NLK2U + NLK2E

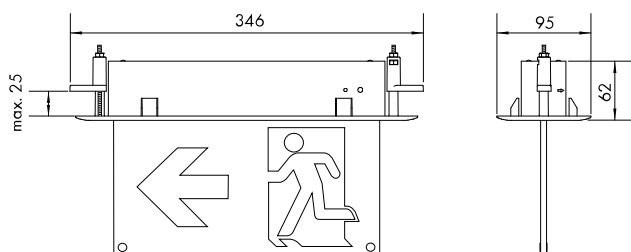

NLK2U + NLK1AW

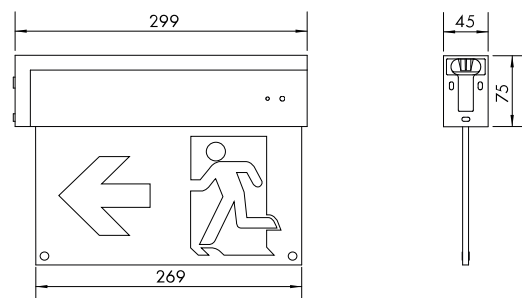

Drill hole spacing (mm)

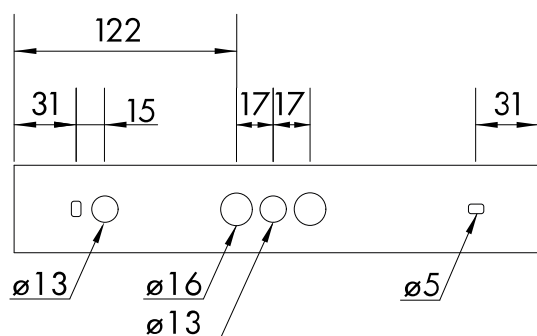

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo K2 LED 1-2-3-8h 230V AC, stropné, autotest univerzálna montáž, možnosť nastavenia 1h/3h/8h, stmievateľné v prevádzke so sieťou, batéria LiFePO4, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 27m	NLK2U403SC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre NLK2U403SC, NLK2U009--, biely Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Výložník pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1AW
Pevný záves 500mm pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1P105
Batéria LiFePO4 3,2V 1.5Ah Pre NLK2U403SC, NLK3U403SC, NLK9XU003S, LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU321B