

Dátový list pre produkt: NLK3U009--

Núdzové svietidlo K3 LED 230V AC/DC univerzálne, CBS

s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 27m



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	280,00
Šírka (mm)	45,00
Výška (mm)	194,00
Hmotnosť (kg)	0,73
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	K3
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	27

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Krytie	IP44
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)


NLK3U

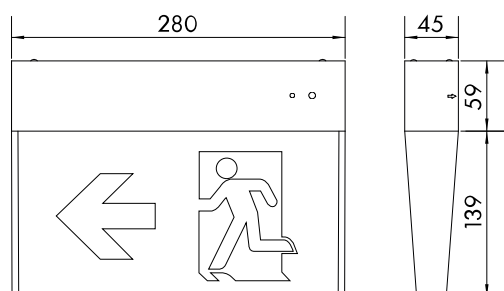

NLK3U + NLK1AW

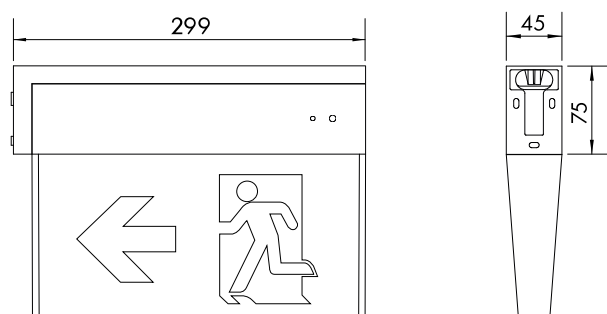

Rozmery (mm)

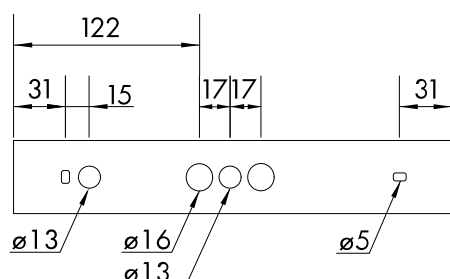

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo K3 LED 230V AC/DC univerzálne, CBS s okruhovým monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 27m	NLK3U009
Voliteľné príslušenstvo	
Výložník pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1AW
Pevný záves 500mm pre núdzové svetidlá dizajn K1, K2, K3	NLK1P105