


Dátový list pre produkt: NLK5U003--

Núdzové svietidlo K5, LED 3h, univerzálne, bez tlačidla

manuálny test kapacity je možný len odpojením svietidla od napájania, 130lm, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, so súpravou piktogramov, IK07

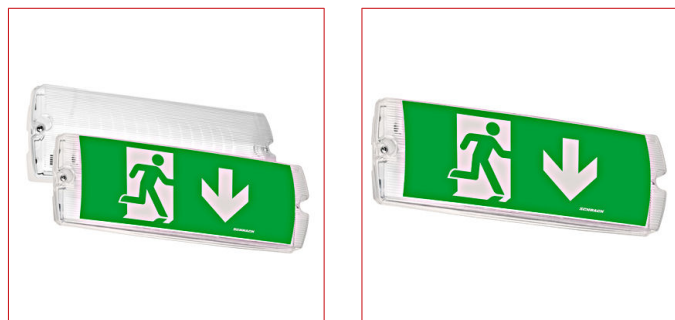

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	350,00
Šírka (mm)	117,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	K5
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Súprava lepiacich piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED
Svetelný tok (lm)	130
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Príkon (W)	3
Batéria (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd

Technické informácie - Pokračovanie


Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLK5...

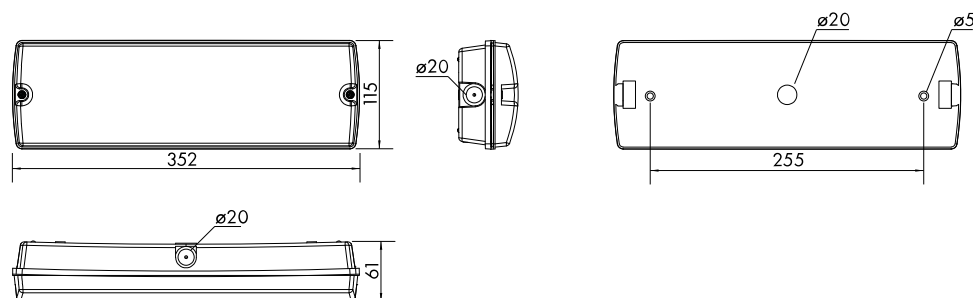

NLK5E...

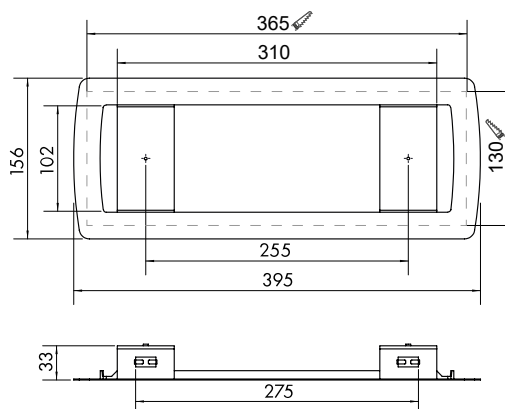

**Tabuľka s max. rozostupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty:
1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 3h**

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo K5, LED 3h, univerzálne, bez tlačidla manuálny test kapacity je možný len odpojením svetidla od napájania, 130lm, NiCd Akku 3,6V/1,5Ah, so súpravou piktogramov, NLK5U003 IK07	
Voliteľné príslušenstvo	
Zvislá tabuľka pre piktogram pre núdzové svetidlo K5 súprava piktogramov ISO7010 (šípka vľavo, vpravo, hore, dole pre jednostranné použitie), pozorovacia vzdialenosť 25m	NLK5H2
Zápusťný biely rámik pre núdzové svetidlo K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Opálový difúzor pre núdzové svetidlá dizajn K5 so súpravou piktogramov podľa ISO7010 (šípka doľava, doprava, hore, dole), pozorovacia vzdialenosť 30m	NLK5OPAL
Samolepiace piktogramy pre núdzové svetidlo K5 súprava piktogramov ISO7010 (šípka vľavo, vpravo, hore, dole), pozorovacia vzdialenosť 20m	NLK5P
Náhradná batéria NiCd 3,6V 1,5Ah pre NLK5U003--	NLAKKU3615