

Dátový list pre produkt: NLK9MU403S

Núdzové svietidlo K9, biele, univerzálne, 3h, autotest

univerzálna montáž, možnosti nastavenia 1h/ 2h/ 3h/ 8h, stmievateľné pri napájaní so siete, batéria LiFePO₄, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 20m




Technické informácie

Šírka (mm)	200,00
Výška (mm)	117,00
Hĺbka (mm)	38,00
Hmotnosť (kg)	0,34
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	K9
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010


Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	3,2/0,6 LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack


NLK9MU403S Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

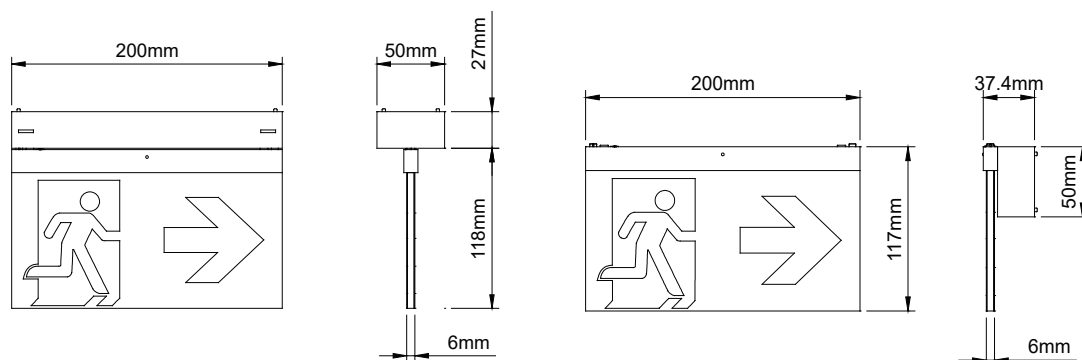

NLK9MU403S Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

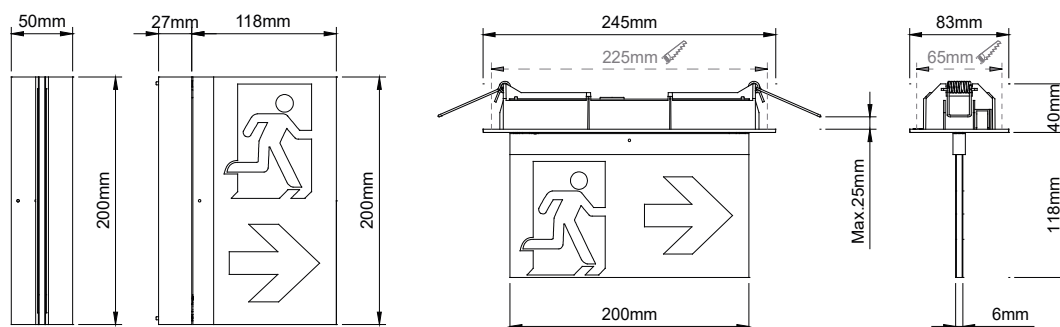

NLK9MU403S Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

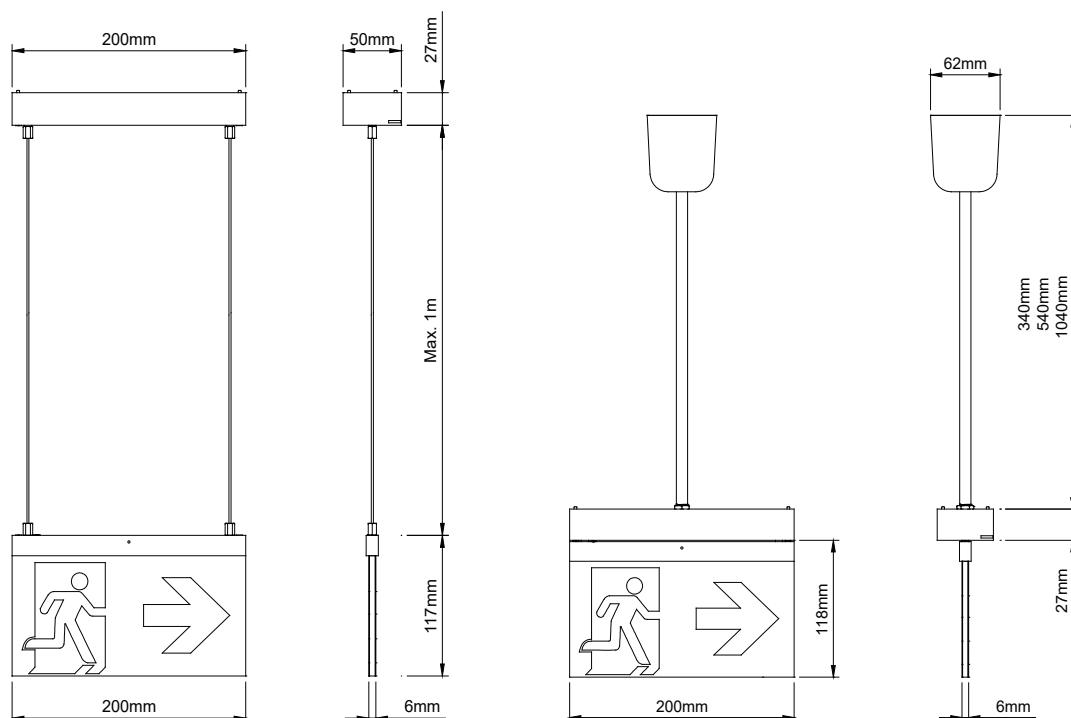

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo K9, biele, univerzálne, 3h, autotest	
univerzálna montáž, možnosti nastavenia 1h/ 2h/ 3h/ 8h, stmievateľné pri napájaní so siete, batéria LiFePO4, autotest, pozorovacia vzdialenosť: 20m	NLK9MU403S
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava piktogramov pre K9M, pozorovacia vzdialenosť: 20m	
Pre vertikálnu montáž, podľa ISO7010 (šípky-vľavo, vpravo, hore, dole), pozorovacia vzdialenosť: 20m	NLK9MPV
Zápusťný rám pre núdzové svetidlá K9M, biely	
iba pre veľkosť K9M	NLK9E
Lankový záves 1000mm, 1 pár, pre dizajn K9	NLK9S
Batéria LiFePO4 3,2V 0,6Ah pre NLK9MU403S	
LiFePO4, UN3480	NLAKKU320A