

Dátový list pre produkt: NLKBU008SC

Núdzové svietidlo KB, LED/3h/8h, univerzálne, autotest SC

univerzálna montáž, zvislé akrylátové piktogramy nie sú súčasťou dodávky





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	326,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	modulárne bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP65
Odolnosť nárazom	IK05



Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

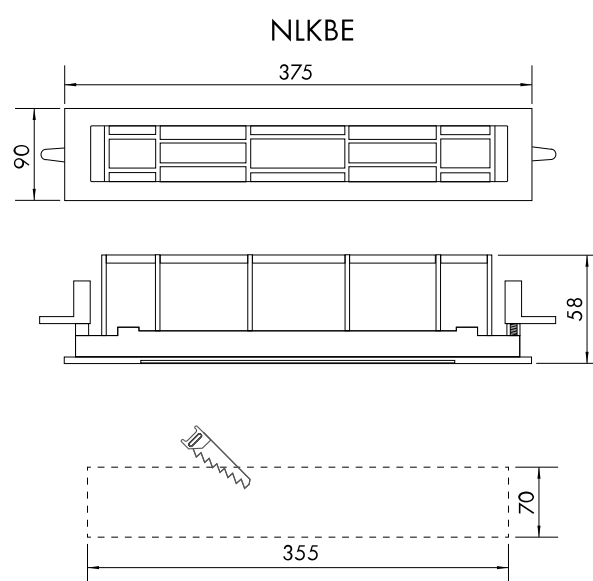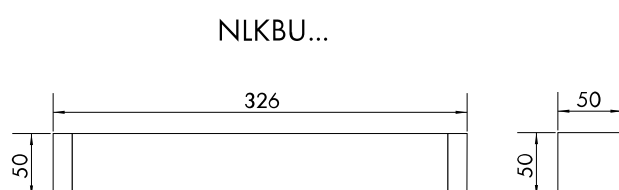


Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

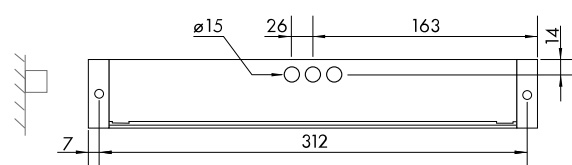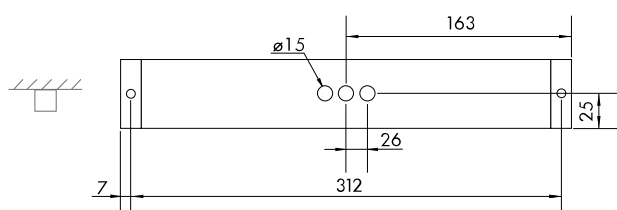


Rozmery voliteľných piktogramov (mm)


NLKBG

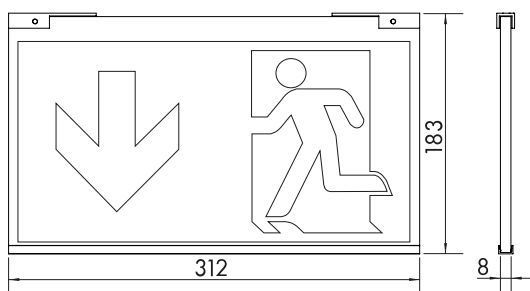

NLKBM

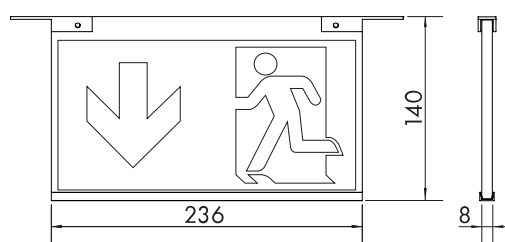

NLKBK

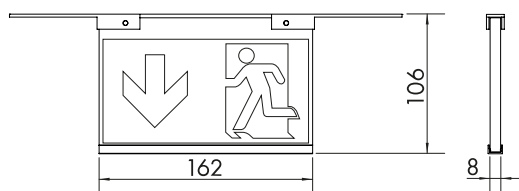

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 3h

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 8h

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KB, LED/3h/8h, univerzálne, autotest SC univerzálna montáž, zvislé akrylátové piktogramy nie sú súčasťou dodávky	NLKBU008SC
Voliteľné príslušenstvo	
Plochý panel so 4 piktogramami 22m pre svetidlá KB	NLKBM
Plochý panel so 4 piktogramami 30m pre svetidlá KB	NLKBG
Plochý panel so 4 piktogramami 14m pre svetidlá KB	NLKBK
Strieška proti dažďu pre núdzové svetidlo KB	NLKBRD
Zápusťný rám pre svetidlo KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Zápusťný rám do betónu pre svetidlo KB	NLKBBE
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Dizajnové pevné závesy strieborné 500 mm, zapojené(nie IP65)	NL2DS
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4