

Dátový list pre produkt: NLKBU539CC

Núdzové svietidlo KB 4x1W ERTLED CC24 24V, univerzálna montáž

s kontrolou – centrálne spínateľné, modulárna verzia s voliteľnými piktogramovými panelmi s viditeľnosťou 14 m, 22 m, 30 m, 520 lm





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	326,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,71
Typ svietidla	modulárne bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)



Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	24V AC
Výkon v trvalom režime (W)	5,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	5,10
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK05
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

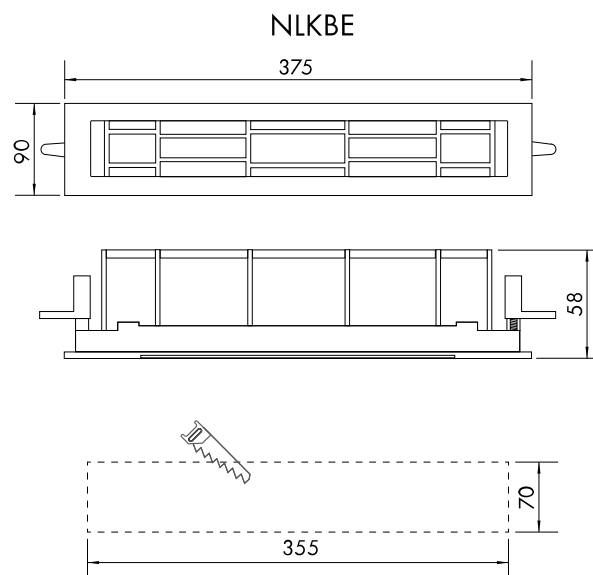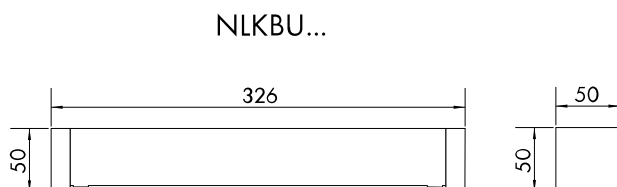


Drilling distances (mm)

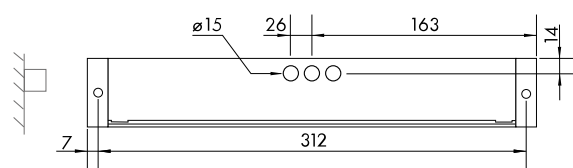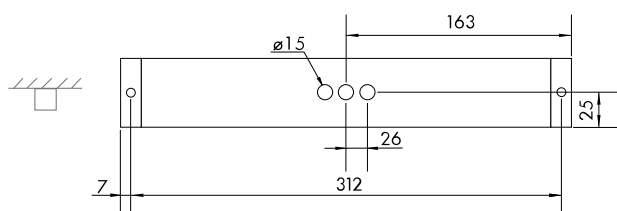


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

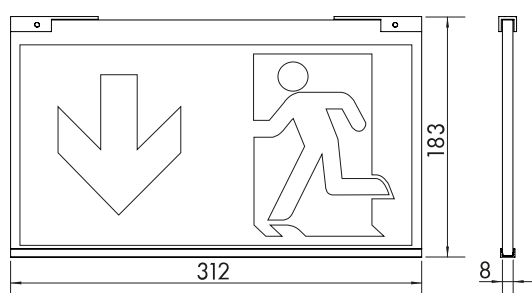

NLKBM

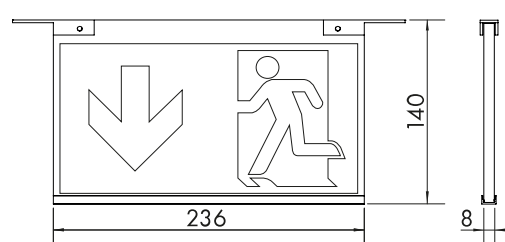

NLKBK

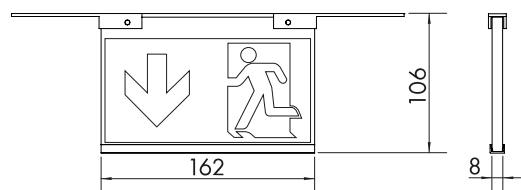

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KB 4x1W ERTLED CC24 24V, univerzalna montáž s kontrolou – centrálne spínateľné, modulárna verzia s voliteľnými piktogramovými panelmi s viditeľnosťou 14 m, 22 m, 30 m, 520 lm	NLKBU539CC
Voliteľné príslušenstvo	
Plochý panel so 4 piktogramami 22m pre svetidlá KB	NLKBM
Plochý panel so 4 piktogramami 30m pre svetidlá KB	NLKBG
Plochý panel so 4 piktogramami 14m pre svetidlá KB	NLKBK
Strieška proti dažďu pre núdzové svetidlo KB	NLKBRD
Zápusťný rám pre svetidlo KB výrez do stropu: 355x70 mm	NLKBE
Zápusťný rám do betónu pre svetidlo KB	NLKBBE
Nástenný výložník pre montáž svetidla KB, biely	NLAWW008
Dizajnové pevné závesy strieborné 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DS
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické osvetlenie chodieb Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSF4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, symetrické osvetlenie priestorov Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSR4
Vymeniteľné šošovky 4ks, bodové pre osvetlenie vysokých hál Vhodné pre núdzové svetidlá s možnosťou vymeniteľných šošoviek	NLLSYSS4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, asymetrické, pre vysoké stropy >4m Vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSH4
Vymeniteľné šošovky, 4ks, bodové osvetlenie, beam, pre PTZ pre osvetlenie bezpečnostného vybavenia (napr. hasiace prístroje, lekárničky, atď.), vhodné pre núdzové svetidlá so systémom vymeniteľných šošoviek	NLLSYSB4