

Dátový list pre produkt: NLKBUC03SC

Núdzové svietidlo KB, LED/1h/3h/8h, uni, autotest SC, cool

IP65, teplota okolia -30°C až +35°C, 6 x HP LED 0,5W, batéria a elektronika v externej skrinke pre montáž do teplejšieho prostredia




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	326,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	1,01
Typ svietidla	modulárne bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	SelfControl Low Temperature
Prevedenie	plastové svietidlo ploché svietidlo
Dizajn	KB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	1h:300 3h:300 8h:160
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	6,10



Technické informácie - Pokračovanie

Batéria (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK05
Montáž	prísadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

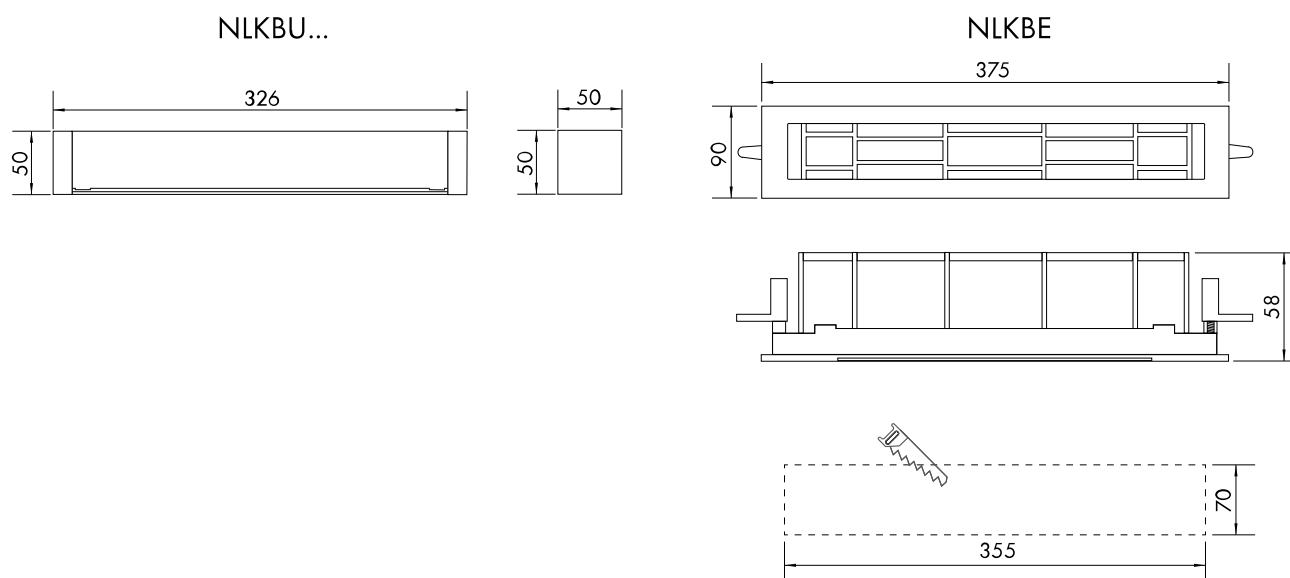


Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

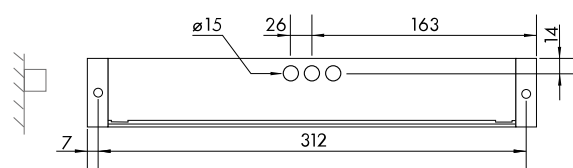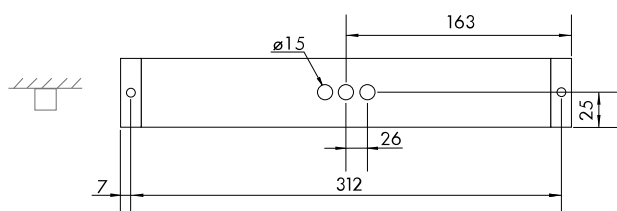


Rozmery voliteľných piktogramov (mm)


NLKBG

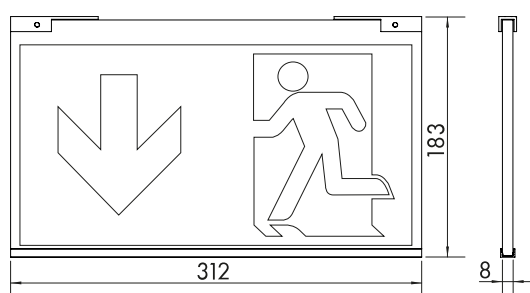


NLKBM

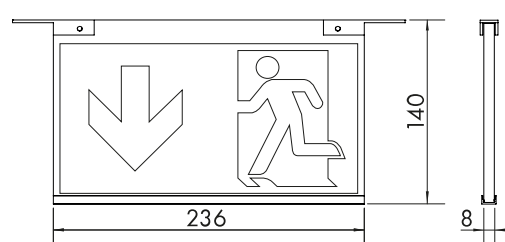

NLKBK

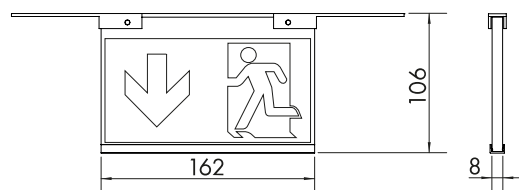

Rozmery (mm)

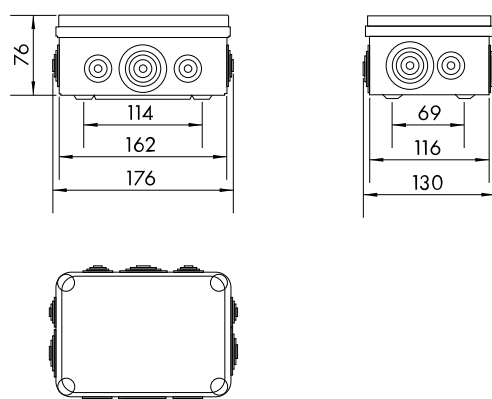

Tabuľka parametrov: Núdzové svetidlo KB, LED/1h/3h/8h, uni, autotest SC, cool

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Tabuľka parametrov: Núdzové svetidlo KB, LED/1h/3h/8h, uni, autotest SC, cool

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KB, LED/1h/3h/8h, uni, autotest SC, cool IP65, teplota okolia -30°C až +35°C, 6 x HP LED 0,5W, batéria a elektronika v externej skrinke pre montáž do teplejšieho prostredia	NLKBU03SC
Voliteľné príslušenstvo	
Plochý panel so 4 piktogramami 22m pre svetidlá KB	NLKBM
Plochý panel so 4 piktogramami 30m pre svetidlá KB	NLKBG
Plochý panel so 4 piktogramami 14m pre svetidlá KB	NLKBK
Strieška proti dažďu pre núdzové svetidlo KB	NLKBRD
Zápusťný rám pre svetidlo KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Zápusťný rám do betónu pre svetidlo KB	NLKBBE
Nástenný výložník pre montáž svetidla KB, biely	NLAWW008
Batéria 9,6V 2,0Ah pre svetidlá LED a ERT-LED 1h, 3h, 8h vhodné pre LPU moduly	NLAKKU9620
Dizajnové pevné závesy strieborné 500 mm, zapojené(nie IP65)	NL2DS
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4