

Dátový list pre produkt: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Šírka (mm)	179,00
Výška (mm)	108,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svetidla	núdzové svetidlo
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP40
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

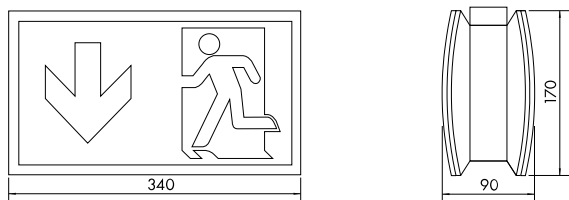

Bohrabstände (mm)

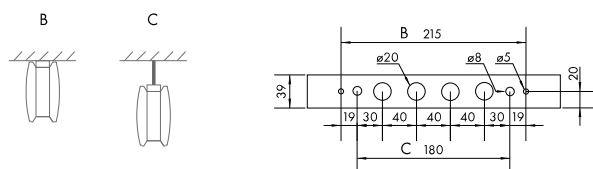

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svetidlá KC, biely	NLAWWKC
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svietidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPTRU