


Dátový list pre produkt: NLKCDP003W

Núdzové svietidlo KC, LED/3h, stropné, WL, IP40

krytie IP64 pri použití závesných ok typu WKLIP



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Šírka (mm)	179,00
Výška (mm)	108,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Krytie	IP40
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4


Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca


Schrack

Rozmery (mm)

NLKCD...

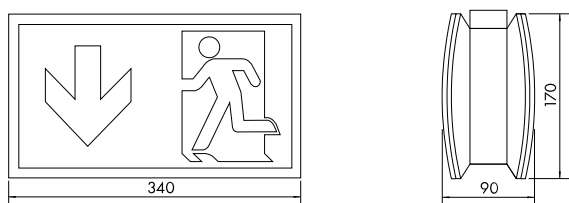

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

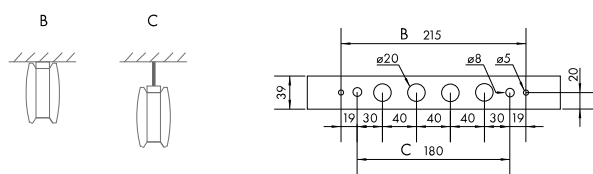

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC, LED/3h, stropné, WL, IP40 krytie IP64 pri použití závesných ok typu WKLIP	NLKCDP003W
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svetidlá KC, biely	NLAWWKC
Batéria 12V, 0,8Ah pre núdzové svet., BusCont., WirelessC.	NLAKKU1208
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU