

Dátový list pre produkt: NLKCDP401S

Núdzové svietidlo KC LED 3h 230V AC stropné, SC

1h/3h nastaviteľné, pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Šírka (mm)	179,00
Výška (mm)	108,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP40
Odolnosť nárazom	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

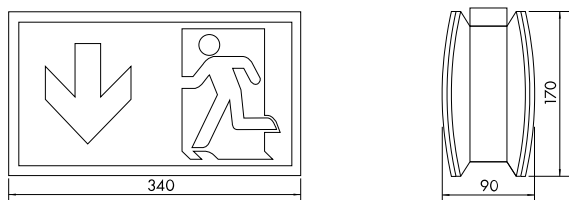

Bohrabstände (mm)

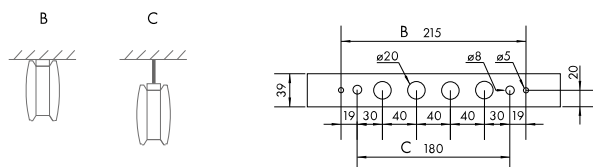

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC LED 3h 230V AC stropné, SC 1h/3h nastaviteľné, pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP401S
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svetidlá KC, biely	NLAWWKC
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU