

Dátový list pre produkt: NLKCDP509C

# Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



## Technické informácie


|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)            | 356,00                                                                        |
| Šírka (mm)                  | 179,00                                                                        |
| Výška (mm)                  | 108,00                                                                        |
| Hmotnosť (kg)               | 1,00                                                                          |
| Typ svetidla                | núdzové svetidlo                                                              |
| Použitie svetidla           | svetidlá pre CBS                                                              |
| Funkcia                     | pre CBS - centrálné spínanie                                                  |
| Prevedenie                  | plastové svetidlo                                                             |
| Dizajn                      | KC                                                                            |
| Bezhalogénový               | kryt z bezhalogénového plastu                                                 |
| Farba                       | biela                                                                         |
| Piktogram                   | Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010 |
| Pozorovacia vzdialenosť (m) | 30                                                                            |

## Technické informácie - Pokračovanie


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Svetelný zdroj           | LED (3W)           |
| Svetelný tok (lm)        | 300                |
| Rozsah napätia (V)       | 24V AC             |
| Stupeň ochrany krytom    | IP40               |
| Odolnosť nárazom         | ≥ IK03             |
| Montáž                   | prisadená na strop |
| Min. teplota okolia (°C) | -20                |
| Max. teplota okolia (°C) | 40                 |
| Trieda AA E 8101         | AA4                |
| Výrobca                  | Schrack            |

## Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

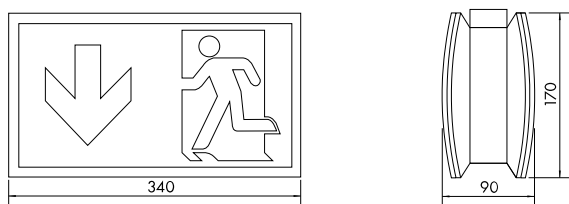

## Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

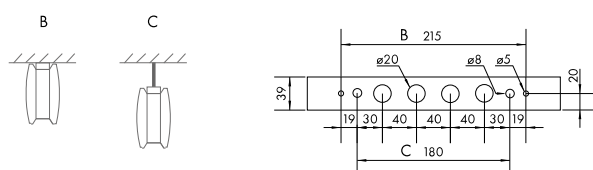

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting<br>with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m | NLKCDP509C |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                 |            |
| Nástenný držiak pre svetidlá KC, biely                                                                                         | NLAWWKC    |
| Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)                                                                         | NL2PW      |
| Nástenný držiak pre svetidlá KB, KX, KW, KCD                                                                                   | NLAWX001   |
| Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár                                                                                            | NLDSA000   |
| Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár                                                                                        | NLCORD2    |
| Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár                                                                                        | NLCORD4    |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore<br>pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                 | NLKCPIKTLO |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole<br>pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                 | NLKCPIKTLU |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore<br>pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                | NLKCPIKTRO |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole<br>pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                | NLKCPIKTRU |