Dátový list pre produkt: NLKCDP818-

Núdzové svietidlo KC, 8W, stropné, IP40

krytie IP64 pri použití závesných ok typu WKLIP

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Šírka (mm)	179,00
Výška (mm)	108,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogéhového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	T5 (8W)
Svetelný tok (lumen)	450
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stupeň ochrany krytom	IP40
Montáž	prisadená na strop

Vytvorené online dňa 2022-10-19, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Rozmery (mm)

NLKCD...

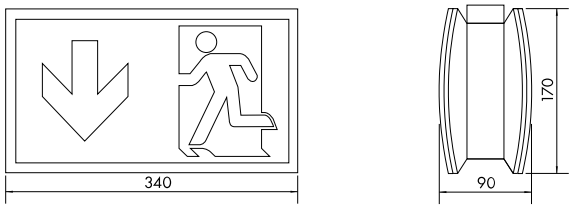

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

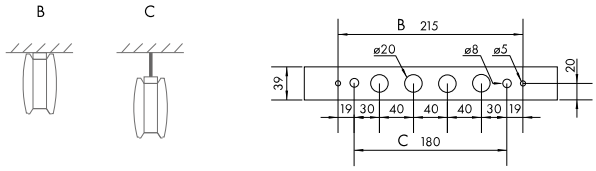

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo KC, 8W, stropné, IP40 krytie IP64 pri použití závesných ok typu WKLIP	NLKCDP818
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svietidlá KC, biely	NLAWWKC
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Nástenný držiak pre svietidlá KB, KX, KW, KCD	NLAWX001
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU

Vytvorené online dňa 2022-10-19, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**