


Dátový list pre produkt: NLKCWP003W

Núdzové svietidlo KC, LED 3h, nástenné, WL

svietidlo s piktogramom: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž

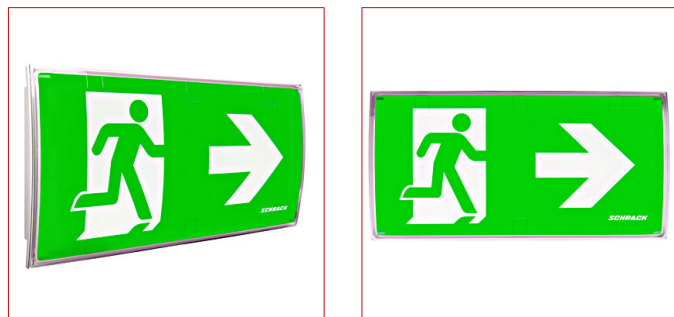


Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	357,00
Šírka (mm)	176,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Krytie	IP54
Montáž	nástenná
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKCW...

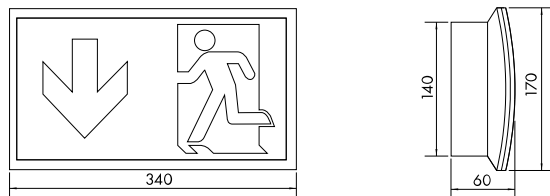

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

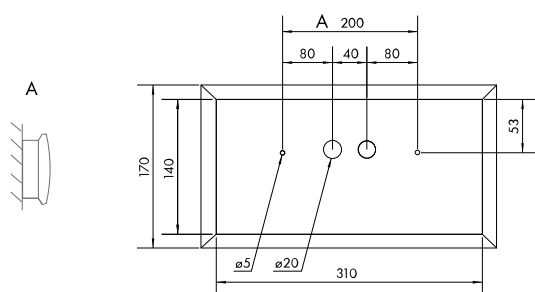

Tabuľka s max. rozstupmi svetidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80 - čas autonómie 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC, LED 3h, nástenné, WL svetidlo s piktogramom: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž	NLKCWP003W
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLK CPR
Batéria 12V, 0,8Ah pre núdzové svet., BusCont., WirelessC.	NLAKKU1208
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU