


Dátový list pre produkt: NLKCWP008W

Núdzové svietidlo KC HP-LED 8h biele, nástenné, WL

núdzové svietidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínanaé diaľkovo

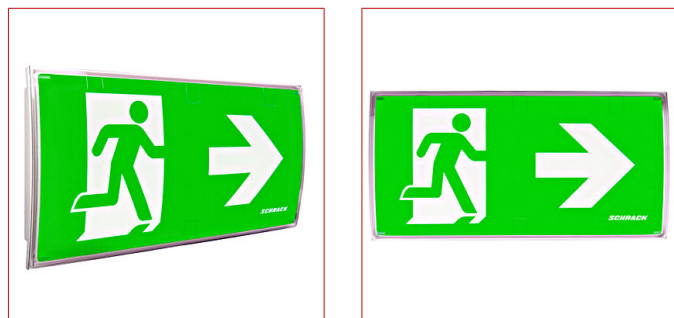

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	357,00
Šírka (mm)	176,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	45
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Krytie	IP54
Montáž	nástenná

Technické informácie - Pokračovanie


Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKCW...

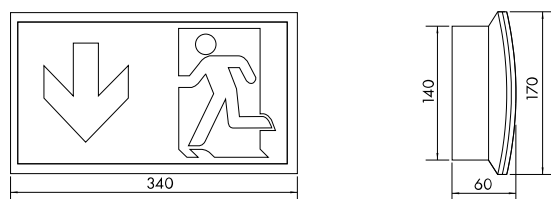

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

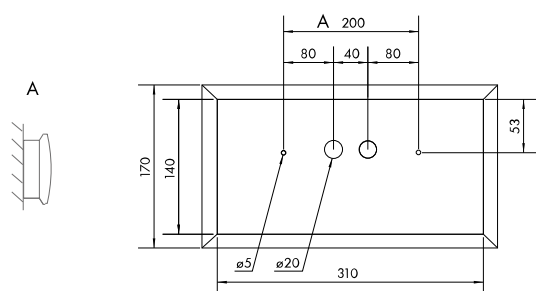

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC HP-LED 8h biele, nástenné, WL	
núdzové svetidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínanáe diaľkovo	NLKCWP008W

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svietidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svietidlo KC potrebný výrez: 320x150 mm	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svietidlo KC	NLKCI65
Zvislý piktogram pre núdzové svietidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Batéria 12V, 0,8Ah pre núdzové svet., BusCont., WirelessC.	NLAKKU1208
Ochranný kôš pre núdzové svietidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTRU