


Dátový list pre produkt: NLKCWP009E

Núdzové svietidlo KC HP-LED 6x0,5W biele nástenné, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC

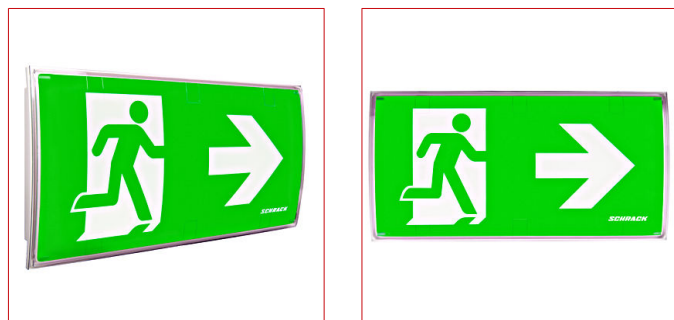

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	357,00
Šírka (mm)	176,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	300
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03

Technické informácie - Pokračovanie


Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	55
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKCW...

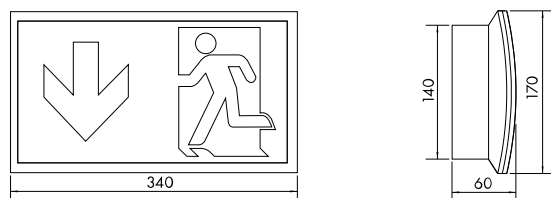

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

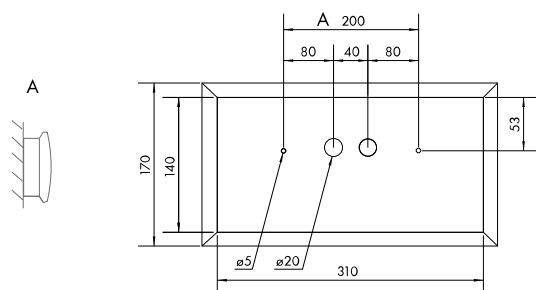

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC HP-LED 6x0,5W biele nástenné, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLKCWP009E
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC potrebný výrez: 320x150 mm	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCIPIKTU