

Dátový list pre produkt: NLKCWP403W

Núdzové svietidlo KC LED 3h biele, nástenné, WL

núdzové svietidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO4



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	170,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	180
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	4,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,70
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

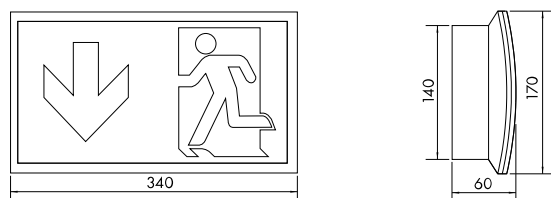

Dimensions (mm)

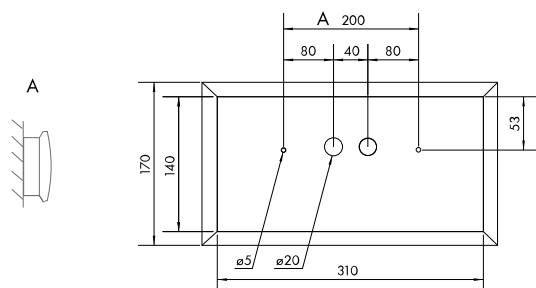

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
4,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC LED 3h biele, nástenné, WL núdzové svetidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO4	NLKCWP403W
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC potrebný výrez: 320x150 mm	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLKCPR
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,2Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU321L
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV