

Dátový list pre produkt: NLKCWP408W

Núdzové svietidlo KC LED 8h biele, nástenné, WL

núdzové svietidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO4



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	170,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	4,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,70
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

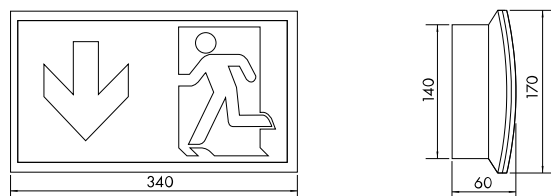

Dimensions (mm)

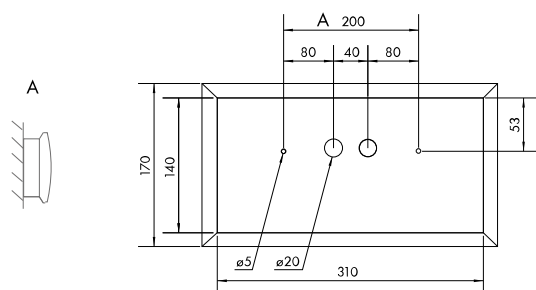

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC LED 8h biele, nástenné, WL	
núdzové svetidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO4	NLKCWP408W
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška z plexiskla pre núdzové svetidlá dizajn KC, PX	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
potrebný výrez: 320x150 mm	
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC	NLKCH
rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, ILL.23	NLAKKU3230
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX	NLBALL2
l x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore	NLKCIPIKTLO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole	NLKCIPIKTLU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore	NLKCIPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole	NLKCIPIKTU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV