

Dátový list pre produkt: NLKCWP431S

Núdzové svietidlo KC 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, SC

Povrchová montáž na stenu, SI: povrchová montáž na strop, nastaviteľná na 1h/3h, pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 520;3h: 520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Odolnosť nárazom	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

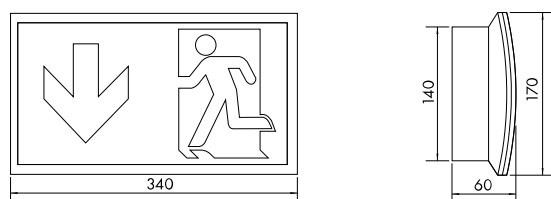

Bohrabstände (mm)

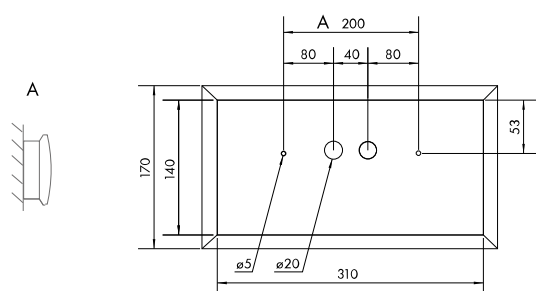

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svietidlo KC 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, SC	
Povrchová montáž na stenu, SI: povrchová montáž na strop, nastaviteľná na 1h/3h, pozorovacia vzdialenosť: 30m, 1h: 520lm; 3h: NLKCWP431S 520lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svietidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	
Zápusťný rám do steny pre núdzové svietidlo KC	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svietidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svietidlo KC	NLKCH
rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	
Prizmatický kryt pre núdzové svietidlo KC	NLKCPR
Batéria 3,2V 3,0Ah LiFePO4 pre KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM	NLAKKU3230
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	
Ochranný kôš pre núdzové svietidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo hore	NLKCPIKTLO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vľavo dole	NLKCPIKTLU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo hore	NLKCPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svietidlá KC, vpravo dole	NLKCPIKTUR
pozorovacia vzdialenosť : 30m	