

Dátový list pre produkt: NLKCWP438W

Núdzové svietidlo KC ERT-LED 8h biele nástenné, WL

núdzové svietidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínané diaľkovo, batéria LiFePO4, 245lm



Technické informácie



Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	170,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	Wireless Control Professional
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)

Technické informácie - Pokračovanie


Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	245
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,80
Maximálny výkon (W)	7,50
Batéria (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK06
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

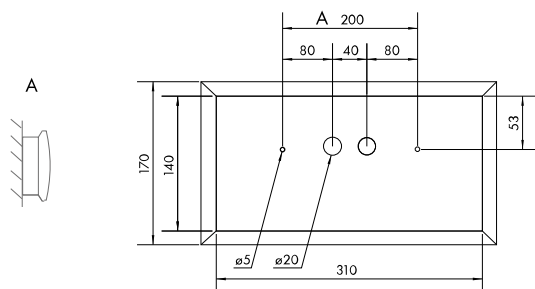

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,88	13,30	10,03	6,69	2,53
2,50	6,77	15,58	11,37	6,98	2,49
3,00	7,10	17,62	12,45	7,24	2,54
3,50	7,09	19,30	13,24	7,06	2,47
4,00	5,23	19,63	12,65	7,16	2,39
5,00	3,92	19,11	10,96	7,07	1,90

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,46	8,46	3,83
2,50	4,44	9,98	9,98	9,98	4,44
3,00	4,71	11,32	11,32	11,32	4,71
3,50	4,34	12,47	12,47	12,47	4,34
4,00	2,52	12,32	12,32	12,32	2,52

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,24	5,51	5,51	5,51	2,24
3,00	2,45	5,85	5,85	5,85	2,45
3,50	2,71	6,38	6,38	6,38	2,71
4,00	2,93	6,82	6,82	6,82	2,93
5,00	3,28	7,79	7,79	7,79	3,28
6,00	3,55	8,59	8,59	8,59	3,55
7,00	3,71	9,30	9,30	9,30	3,71
8,00	3,74	9,89	9,89	9,89	3,74
9,00	3,69	10,30	10,30	10,30	3,69
10,00	3,52	10,56	10,56	10,56	3,52
12,00	2,82	10,61	10,61	10,61	2,82
14,00	0,50	10,08	10,08	10,08	0,50

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,03	9,58	7,41	5,24	1,91
2,50	4,55	10,93	8,18	5,43	1,92
3,00	4,99	12,11	8,86	5,54	1,82
3,50	5,33	13,15	9,33	5,52	1,53
4,00	5,61	14,08	9,71	5,33	1,53
5,00	5,95	15,51	9,97	4,39	1,60
6,00	6,07	16,56	10,13	4,30	1,64
7,00	5,96	17,21	10,22	4,56	1,65
8,00	5,70	17,55	10,08	4,66	1,61
9,00	5,25	17,61	9,91	4,65	1,47
10,00	4,41	17,32	9,54	4,71	1,31

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC ERT-LED 8h biele nástenné, WL	
núdzové svetidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínané diaľkovo, batéria LiFePO4, 245lm	NLKCWP438W
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
potrebný výrez: 320x150 mm	
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 3,3Ah pre WL svetidlá LEO LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV