

Dátový list pre produkt: NLKCWP818-

Núdzové svietidlo KC, 8W, nástenné

svietidlo s piktoqramom: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž



Technické informácie

Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	T5 (8W)
Svetelný tok (lumen)	450
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytom	IP54

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž


prisadená na strop
Univerzálna
zapustená do stropu
nástená
zápustná, nástenná

Hmotnosť (kg)


0,80

Rozmery (mm)

NLKCW...

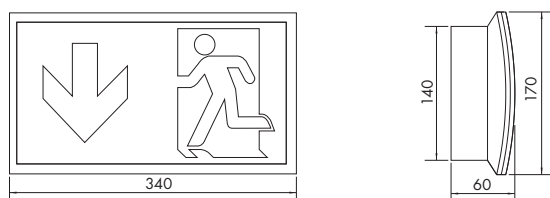

Vzdialenosť medzi vŕtacími otvormi (mm)

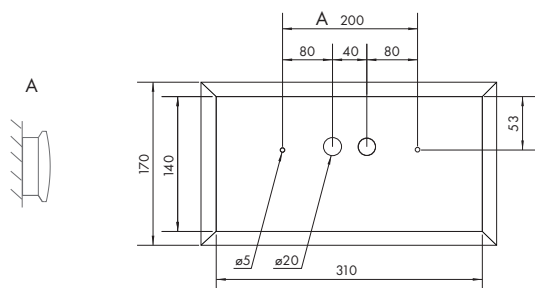

Tabuľka s max. rozstupmi svetidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1 lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,10	10,67	9,82	9,11	3,76
2,50	4,33	11,44	10,76	10,19	4,16
3,00	4,62	12,07	11,54	11,10	4,45
3,50	4,64	12,57	12,19	11,87	4,64
4,00	4,77	12,97	12,72	12,52	4,94

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC, 8W, nástenné svetidlo s piktogramom: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž	NLKCWP818
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
Súprava piktogramov pre KC, vľavo, vpravo, dole pre núdzové svetidlá KC s opálovým krytom	NLKC0103
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLKCPR
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole	NLKCPIKTRU