

Dátový list pre produkt: NLKCWPT03S

# Núdzové svietidlo KC LED 3h biele, nástenné, SC, TT

núdzové: montáž na stenu, bezpečnostné: montáž na strop, nastaviteľné 1h/3h/8h, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, 1 hod: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO<sub>4</sub>, autotest vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C



## Technické informácie


|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)  | 357,00                         |
| Šírka (mm)        | 176,00                         |
| Výška (mm)        | 73,00                          |
| Hmotnosť (kg)     | 0,80                           |
| Typ svietidla     | núdzové svietidlo              |
| Pre typ svietidla | svietidlá s batériou           |
| Funkcia           | s autotestom do nízkych teplôt |
| Prevedenie        | plastové svietidlo             |
| Dizajn            | KC                             |
| Bezhalogénový     | kryt z bezhalogénového plastu  |
| Farba             | RAL 9003 (biela)               |

## Technické informácie - Pokračovanie


|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogram                        | Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010 |
| Pozorovacia vzdialenosť (m)      | 30                                                                            |
| Svetelný zdroj                   | LED (3W)                                                                      |
| Svetelný tok (lm)                | 1h: 300;3h: 300;8h: 120                                                       |
| Rozsah napätia (V)               | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                       |
| Výkon v trvalom režime (W)       | 5,70                                                                          |
| Výkon v pohotovostnom režime (W) | 2                                                                             |
| Maximálny výkon (W)              | 6,90                                                                          |
| Batéria (V/Ah)                   | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                      |
| Krytie                           | IP54                                                                          |
| Mechanická odolnosť              | IK06                                                                          |
| Montáž                           | nástenná                                                                      |
| Min. teplota okolia (°C)         | -15                                                                           |
| Max. teplota okolia (°C)         | 40                                                                            |
| Trieda AA E 8101                 | AA4                                                                           |
| Výrobca                          | Schrack                                                                       |

## Dimensions (mm)

NLKCW...

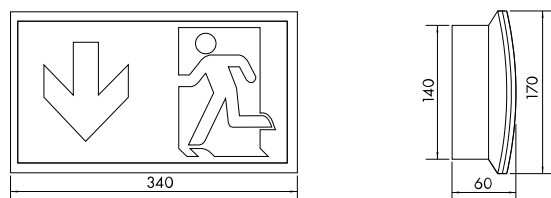

## Dimensions (mm)

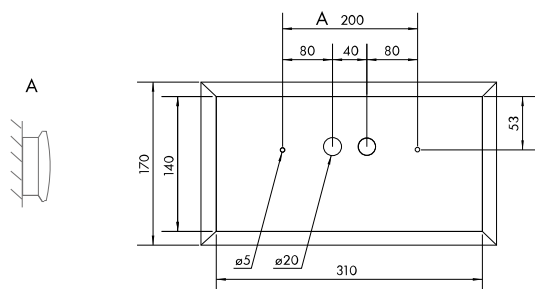

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 2,46                                                                              | 6,23                                                                              | 6,29                                                                              | 6,34                                                                                | 2,48                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,52                                                                              | 6,76                                                                              | 6,82                                                                              | 6,88                                                                                | 2,58                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,44                                                                              | 7,13                                                                              | 7,16                                                                              | 7,19                                                                                | 2,57                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,30                                                                              | 7,23                                                                              | 7,27                                                                              | 7,36                                                                                | 2,43                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,03                                                                              | 7,04                                                                              | 7,25                                                                              | 7,44                                                                                | 2,17                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,09                                                                              | 6,50                                                                              | 6,73                                                                              | 6,92                                                                                | 0,98                                                                                |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Núdzové svetidlo KC LED 3h biele, nástenné, SC, TT                                                                                                                                                                              |            |
| núdzové: montáž na stenu, bezpečnostné: montáž na strop, nastaviteľné 1h/3h/8h, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, 1 hod: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, batéria LiFePO <sub>4</sub> , autotest vhodná pre nízke teploty -15° až 40°C | NLKCWPT03S |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                  |            |
| Strieška z plexiskla pre núdzové svetidlá dizajn KC, PX                                                                                                                                                                         | NLKCRD     |
| Zápusťný rám do betónu pre KC                                                                                                                                                                                                   | NLKCBERO   |
| dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00                                                                                                                                                                                           |            |
| Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC                                                                                                                                                                                   | NLKCER00   |
| potrebný výrez: 320x150 mm                                                                                                                                                                                                      |            |
| Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC                                                                                                                                                                                           | NLKCIP65   |
| Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC                                                                                                                                                                                        | NLKCH      |
| rám s plexi krytom a súpravou piktogramov                                                                                                                                                                                       |            |
| Batéria LiFePO <sub>4</sub> 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW                                                                                                                                                          | NLAKKU323T |
| LiFePO <sub>4</sub> lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C                                                                                                                  |            |
| Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX                                                                                                                                                                            | NLBALL2    |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore                                                                                                                                                                                   | NLKCPIKTLO |
| pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                                                                                                                                                                   |            |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole                                                                                                                                                                                   | NLKCPIKTLU |
| pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                                                                                                                                                                   |            |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTRO |
| pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                                                                                                                                                                   |            |
| Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTRU |
| pozorovacia vzdialenosť : 30m                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | NLTESTSC2  |
| Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2                                                                                                                                                                                   | NLTEST2COV |