

Dátový list pre produkt: NLKCWPT03W

Núdzové svietidlo KC LED 3h biele, nástenné, WL, TT

núdzové svietidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svietidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO₄, pre teploty -15° až 40°C, 180lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	357,00
Šírka (mm)	176,00
Výška (mm)	73,00
Hmotnosť (kg)	0,90
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessControl do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Piktogram	Sada piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie


Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lm)	150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	6,90
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia ($^{\circ}$ C)	-15
Max. teplota okolia ($^{\circ}$ C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

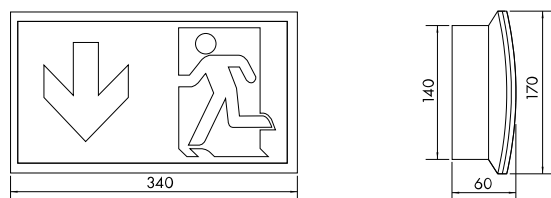

Bohrabstände (mm)

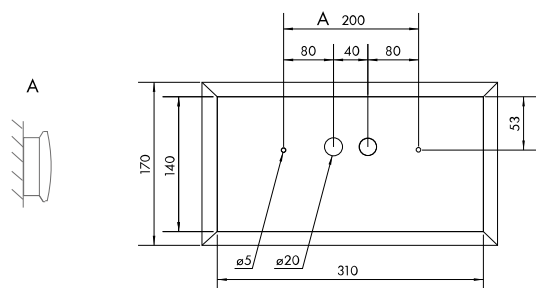

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC LED 3h biele, nástenné, WL, TT	
núdzové svetidlo: nástenná montáž, bezpečnostné svetidlo: stropná montáž, pozorovacia vzdialenosť: 30m, spínaná diaľkovo, batéria LiFePO ₄ , pre teploty -15° až 40°C, 180lm	NLKCWPT03W
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška pre núdzové svetidlá dizajn KC z plexiskla	NLKC RD
Zápusťný rám do betónu pre KC	NLKC BERO
dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC	NLKCER00
potrebný výrez: 320x150 mm	
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC	NLKC H
rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	
Batéria LiFePO ₄ 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU323T
LiFePO ₄ lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore	NLKCPIKTLO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole	NLKCPIKTLU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore	NLKCPIKTRO
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole	NLKCPIKT RU
pozorovacia vzdialenosť : 30m	
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV