

Dátový list pre produkt: NLKCWS039E

Núdzové svietidlo KC, ERT-LED 4W, nástenné, CBS, antipanik

protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC



Technické informácie



Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	1,10
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KC
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prísadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	55
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKCW...

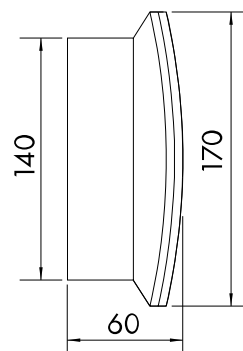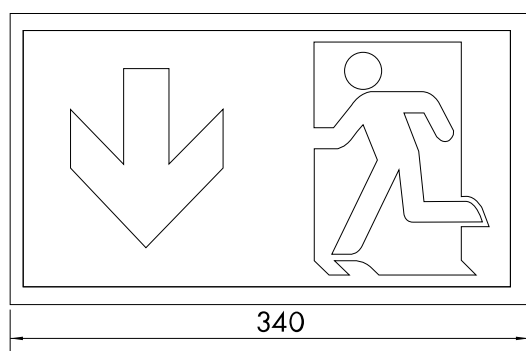

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KC, ERT-LED 4W, nástenné, CBS, antipanik protipanikové, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC	NLKCWS039E
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška z plexiskla pre núdzové svetidlá dizajn KC, PX	NLKCRD
Zápusťný rám do betónu pre KC dodatočne je potrebný aj rám NLKCER00	NLKCBERO
Zápusťný rám do steny pre núdzové svetidlo KC potrebný výrez: 320x150 mm	NLKCER00
Tesnenie IP65 pre núdzové svetidlo KC	NLKCIP65
Zvislý piktogram pre núdzové svetidlo KC rám s plexi krytom a súpravou piktogramov	NLKCH
Prizmatický kryt pre núdzové svetidlo KC	NLKCPR
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá KC, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 30m	NLKCPIKTRU