


Dátový list pre produkt: NLKDU003SC

Núdzové svietidlo KD, LED/1h/3h, univerzálne, SC, biele

univerzálna montáž

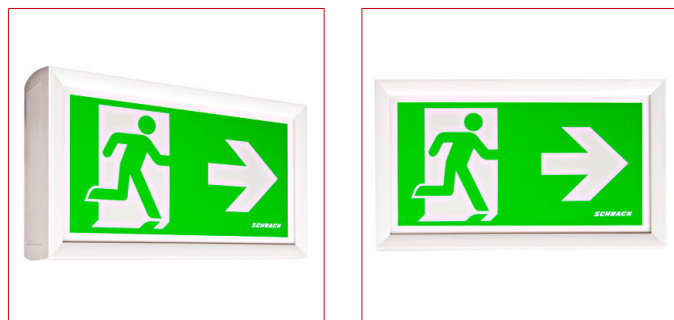

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	260,00
Šírka (mm)	70,00
Výška (mm)	155,00
Hmotnosť (kg)	0,70
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KD
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	1h: 300;3h: 150
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Trieda AA E 8101	AA4


Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca


Schrack

Rozmery (mm)



NLKDU...

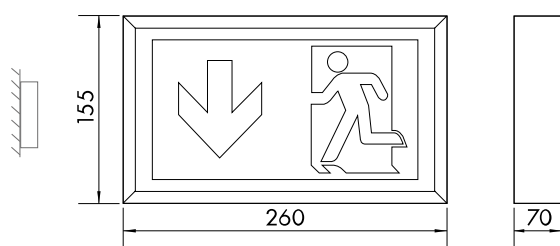

NLKDU...

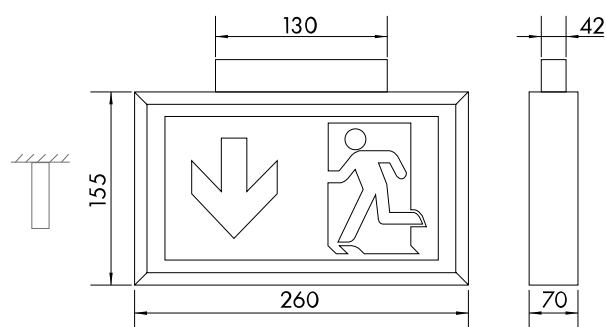

Drilling distances (mm)

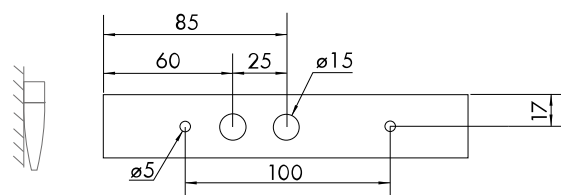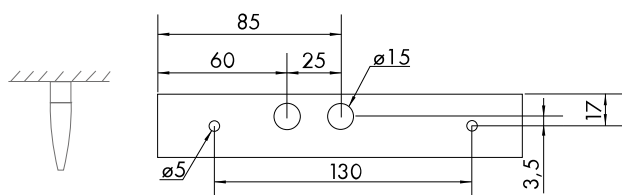

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KD, LED/1h/3h, univerzálne, SC, biele univerzálna montáž	NLKDU003SC
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svietidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820
Dizajnové pevné závesy strieborné 500 mm, zapojené(nie IP65)	NL2DS
Baldachýnové pevné závesy biele 500 mm, zapojené (nie IP65)	NL2DW
Závesy dvojité pevné 500mm, biele, zapojené (nie IP65)	NL2PW
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4