

Dátový list pre produkt: NLKMB003SC

Núdzové svietidlo KMB LED 3h biele univerzálne, SC

nastaviteľné na 1h/3h/8h, 4x0,5W High Power LED, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, batéria LiFePO₄, autotest



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,29
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	≥ IK03

Technické informácie - Pokračovanie


Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLKMB...

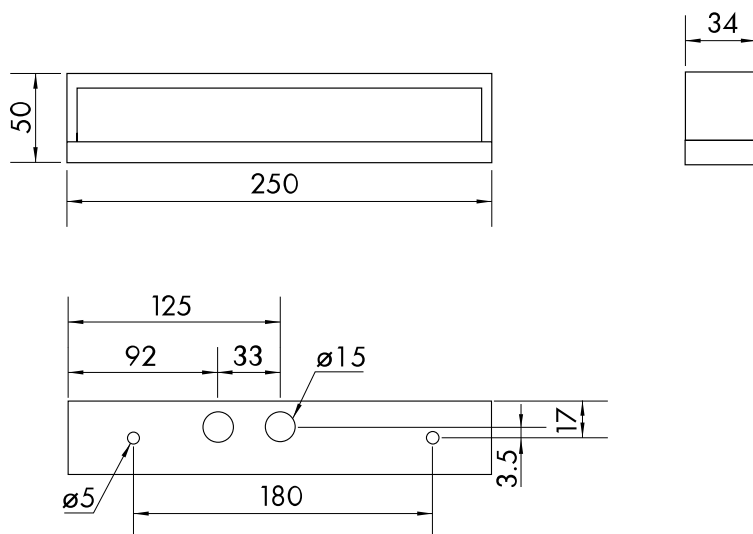

NLKME

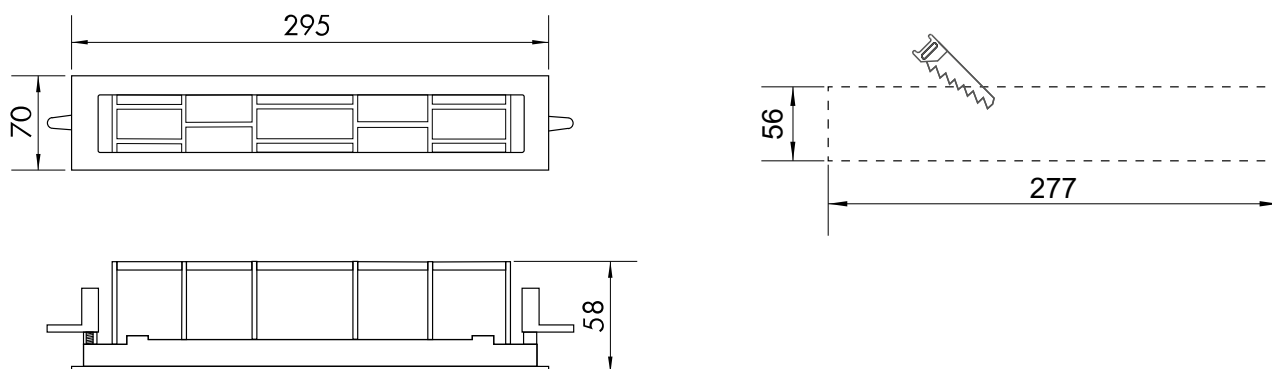

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h**

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KMB LED 3h biele univerzálne, SC nastaviteľné na 1h/3h/8h, 4x0,5W High Power LED, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, batéria LiFePO4, autotest	NLKMB003SC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, biely Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3230
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4