

Dátový list pre produkt: NLKMB408WB

Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Technické informácie



Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,29
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)

Technické informácie - Pokračovanie




Svetelný tok (lm)	85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Výkon v trvalom režime (W)	3,90
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,50
Maximálny výkon (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmerový obrázok: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

NLKMB...

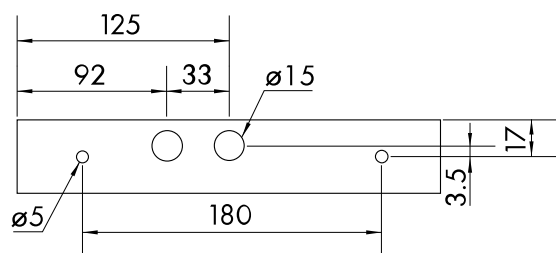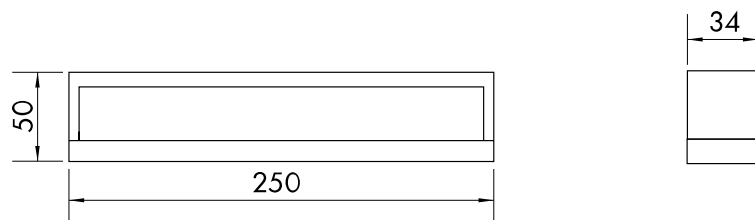

NLKME

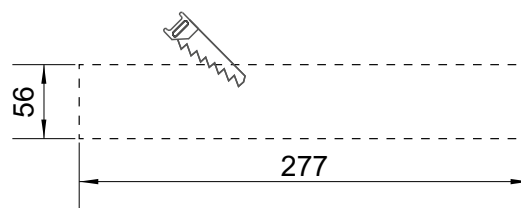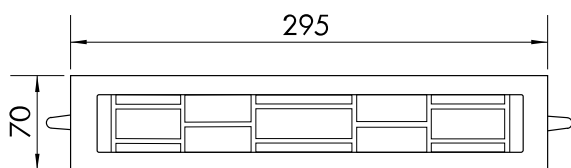

Tabuľka parametrov: Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC,white White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB408WB
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, biely Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWMKS
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4