

Dátový list pre produkt: NLKMB509CC

Núdzové svietidlo KMB 4x0,5W LED CC24 24V, univerzál na montáž

Biele, s kontrolou – centrálne zapínateľné, 220 lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,30
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	biela
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	220
Rozsah napätia (V)	24V AC

Technické informácie - Pokračovanie


Výkon v trvalom režime (W)	2,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,10
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

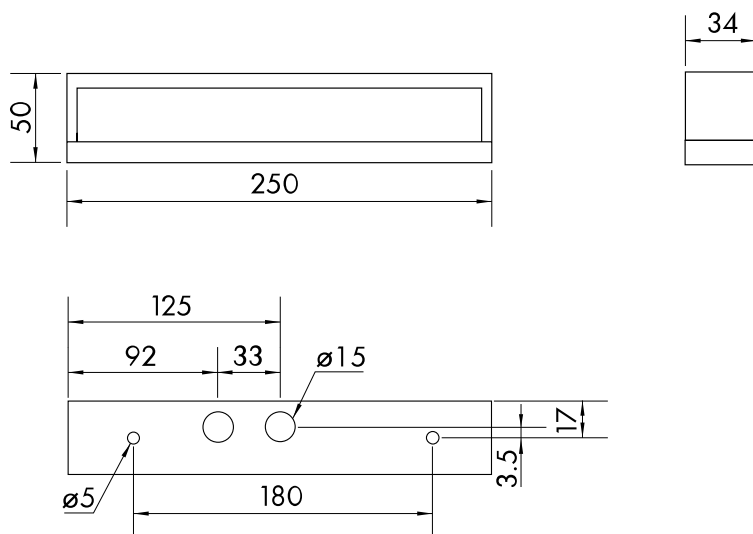

NLKME

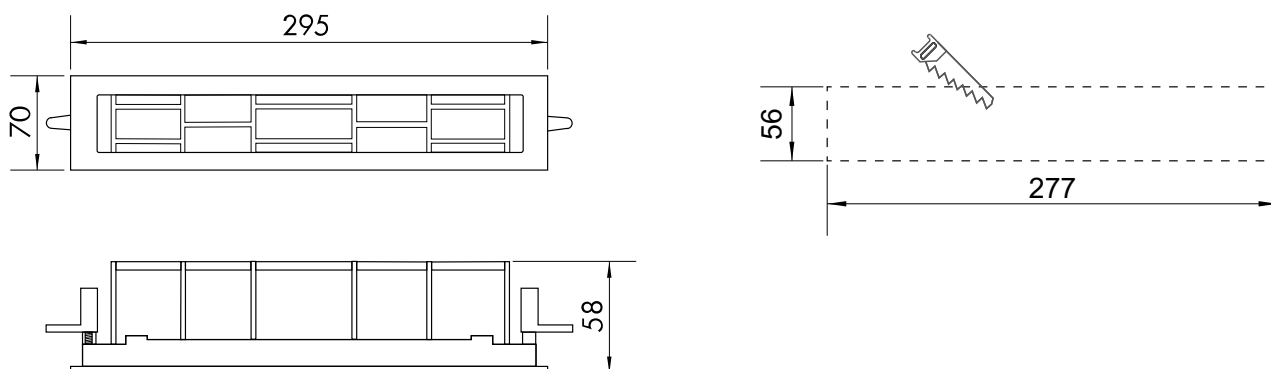

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KMB 4x0,5W LED CC24 24V, univerzálne montáž Biele, s kontrolou – centrálné zapínateľné, 220 lm	NLKMB509CC
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, biely Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Škatuľa do betónu pre KMB, KS, KM	NLKMBE
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4