

Dátový list pre produkt: NLKMBS001S

Núdzové svietidlo KMB LED 3h 230V AC čierne univerzálne, SC

Univerzálna montáž, s batériou LiFePO₄, s 4x0,5W High Power LED, 1h/3h nastaviteľná, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,29
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	čierna
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)

Technické informácie - Pokračovanie




Svetelný tok (lumen)	1h: 170;3h: 170
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytom	IP54
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

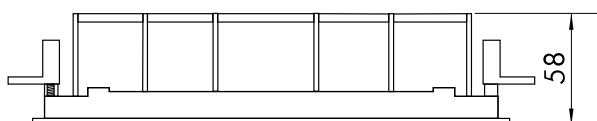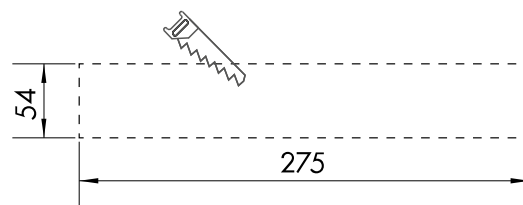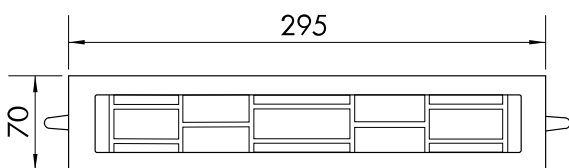

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KMB LED 3h 230V AC čierne univerzálne, SC Univerzálna montáž, s batériou LiFePO4, s 4x0,5W High Power LED, 1h/3h nastaviteľná, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMBS001S
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Batéria 3,2V 3,0Ah LiFePO4 pre KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou zapojené (nie IP65)	NL2DWKMKS
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4