

Dátový list pre produkt: NLKMBS03WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,29
Typ svetidla	bezpečnostné svetidlo
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	plastové svetidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný tok (lm)	190
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP54
Odolnosť nárazom	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástenná voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

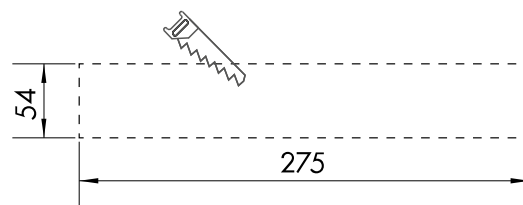

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication.,NLKMBS03WB 190lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre CBS svietidlá séria KM,KMB,KS, čierny Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4