

Dátový list pre produkt: NLKMBS509C

Núdzové svietidlo KMB 4x0,5W LED CC24 24V, čierne

Univerzálna montáž, s kontrolou – centrálné zapínateľné, 220 lm



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,30
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	24V Core24 systém s monitorovaním - spínaný diaľkovo
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9005 (čierna)
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	220
Rozsah napätia (V)	24V AC

Technické informácie - Pokračovanie


Výkon v trvalom režime (W)	2,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,40
Maximálny výkon (W)	2,10
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	≥ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

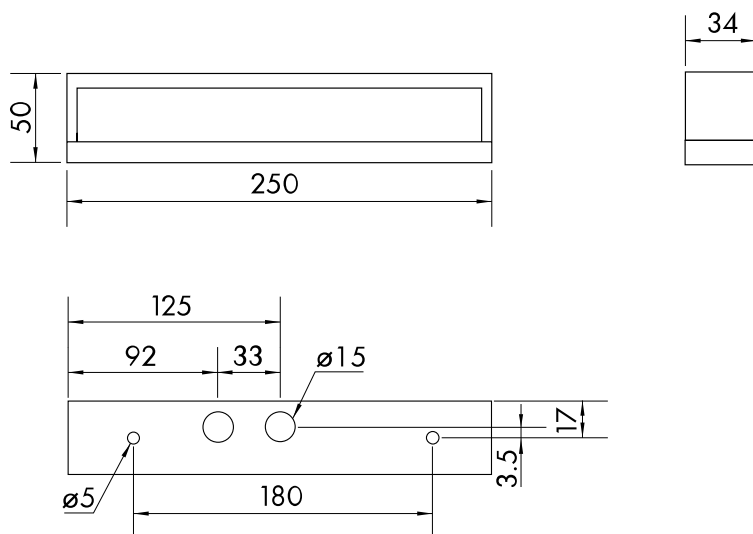

NLKME

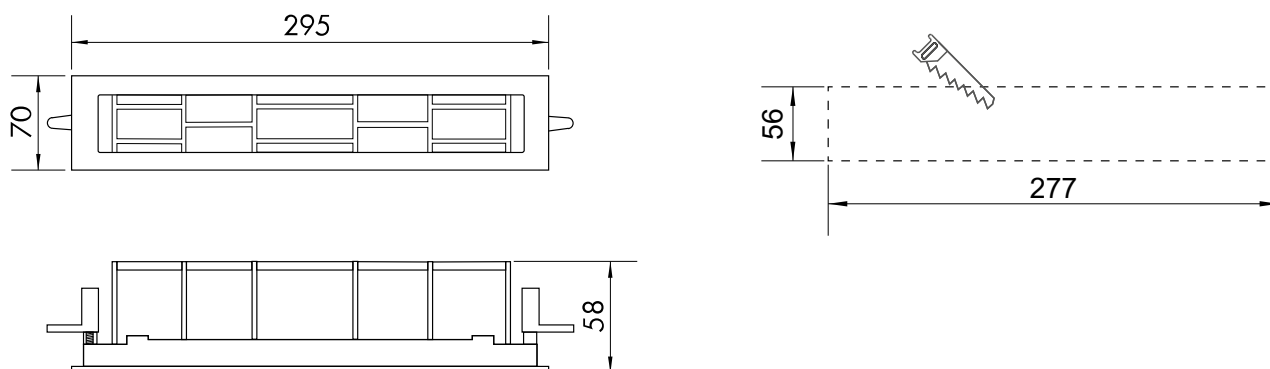

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo KMB 4x0,5W LED CC24 24V, čierne	NLKMBS509C
Univerzálna montáž, s kontrolou – centrálne zapínateľné, 220 lm	
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, čierny Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Škatuľa do betónu pre KMB, KS, KM	NLKMBE
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	NL2DWKMKS
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4