

Dátový list pre produkt: NLKMBT403S

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	250,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,29
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s autotestom do nízkych teplôt
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	KMB
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Čas autonómie (h)	3

Technické informácie - Pokračovanie


Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,30
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1
Maximálny výkon (W)	4,60
Batéria (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA3 AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...



NLKME

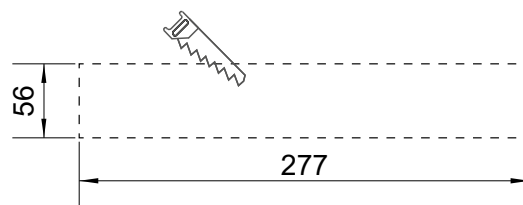

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white	
White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKMBT403S
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KMU, KMB, KS, iba pre svetidlá CBS, biely	NLKME
Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	
Nástenný držiak pre svetidlá KM/KS	NLAWKSU
Batéria LiFePO4 3.2V 3.3Ah pre svetidlá KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria, pre teploty -25°C až 40°C	
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou	NL2DWMKS
pre dizajn KS, KM, KMB s batériou LiFePO4	
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4